


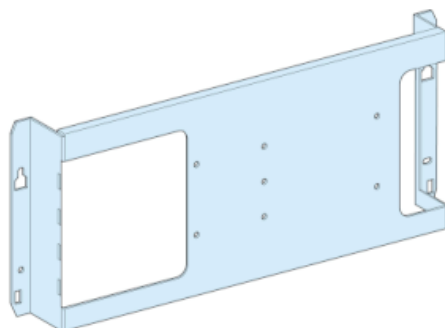

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma G
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Easypact : стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный NSX100...250 и амперметр без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 3P : стационарный : NSX100...160 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NSX100...160 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : NSX250 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NSX250 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : CVS100...160 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : CVS100...160 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : CVS250 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : CVS250 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : NSX100...250 и амперметр горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NSX100...250 и амперметр горизонтальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установки	Шкаф для напольного монтажа - ширина 850 мм Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
???-?? ?????????????? ??????? (50 ??)	4 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 4 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)

4 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 4 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 4 module(s) : NSX100...250 and ammeter without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 module(s) : NSX100...250 and ammeter without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 4 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)

Условия эксплуатации	Need additional plate (2M high) when installation of device is in горизонтальная ориентация
Высота	150 мм
Ширина	600 мм
Масса продукта	0.94 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---