


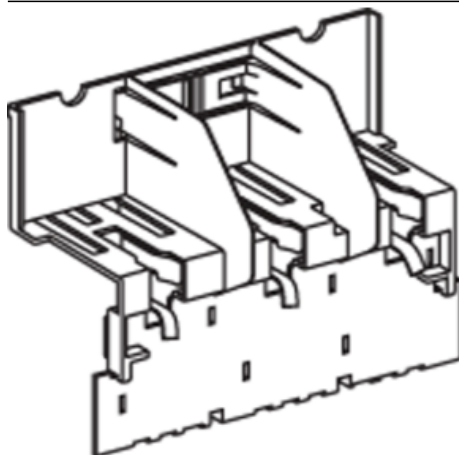

Основные характеристики

Серия продукта	ISFT160
Диапазон	Fupact
Краткое название устройства	Индикатор срабатывания предохранителя
Тип устройства или его аксессуаров	Blown Fuse Indicator
Область применения	Дисплей
Совместимость серий продукта	Fupact - Fupact ISFT разъединитель с предохранителем
Описание полюсов	3P
Состав сигнальных контактов	1 Н.З. 1 Н.О.

Дополнительные характеристики

Тип сигнальных контактов	Стандартный
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	1 A 48 V 3 A 24 В 6 A 50/60 Гц 110 В 6 A 50/60 Гц 220/240 V 6 A 50/60 Гц 24 В 6 A 50/60 Гц 48 V 0.25 A 220/240 V 0.5 A 110 В
Мин. нагрузка	100 мА в 24 В

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--