

# ETIMAT 10 3p+N C125



## Особенности

Артикул	002136733
Наименование	ETIMAT 10 3p+N C125
Вес	.983
Группа	Модульные автоматические выключатели и аксессуары
Назначение	Автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	15
Характеристика срабатывания	C
Номинальный ток	125
Количество полюсов	3+N
Серия	ETIMAT 10 80-125A

Веб-страница продукта 

## Другая документация



CE сертификат  
Технические данные




## ETIM международная спецификация

Тип напряжения	Переменный/постоянный ток (AC/DC)
Глубина ниши для монтажа	75mm
Номинальный ток	125 A
Номинальное рабочее напряжение	400V
Частота	Hz
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Количество полюсов	3+N
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	6
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	
Отключение нейтрали	true
Отключающая способность по EN 60898	15
Подходит для установки заподлицо	
Дополнительные аксессуары	true
Количество полюсов (общее)	3+N
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V	kA

Rated short-circuit breaking capacity $I_{cn}$ EN 60898 at 230 V	kA
Rated short-circuit breaking capacity $I_{cu}$ IEC 60947-2 at 230 V	15kA
Rated short-circuit breaking capacity $I_{cu}$ IEC 60947-2 at 400 V	15kA

## Габаритные размеры

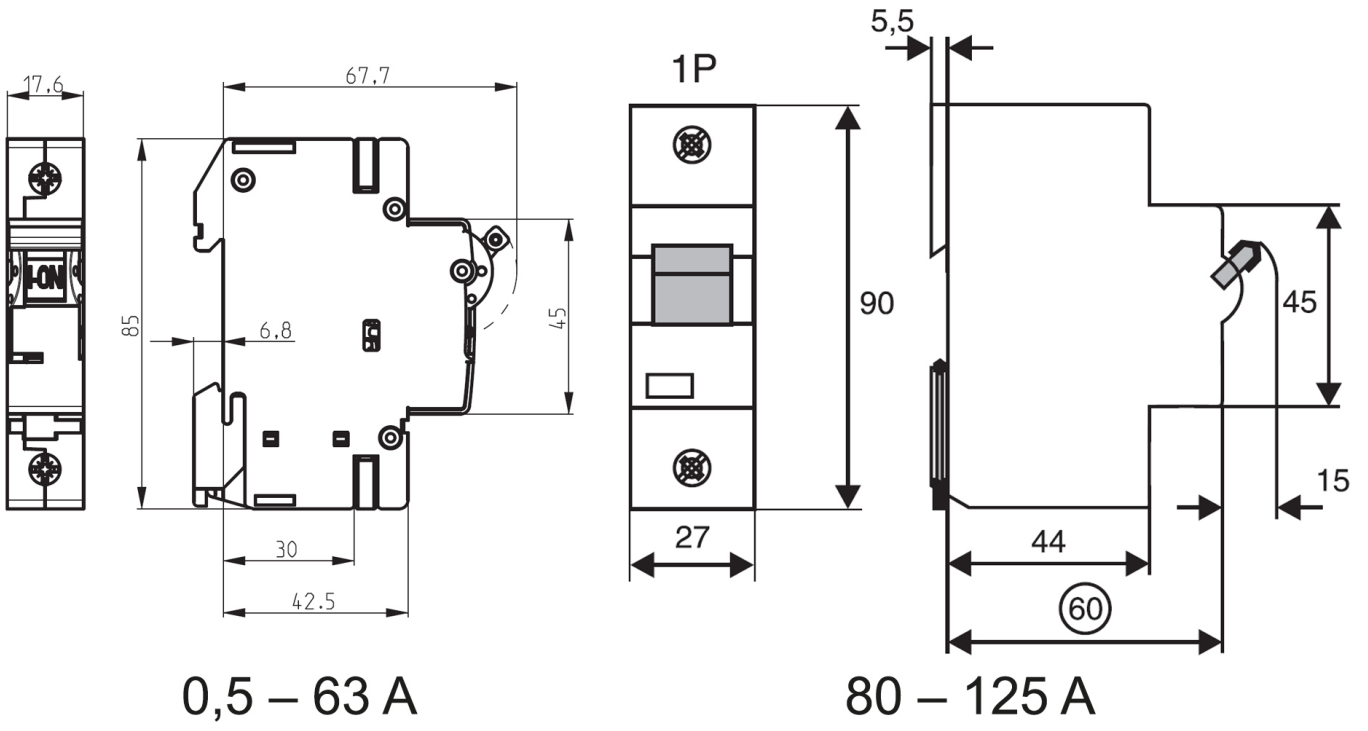


## Обозначение/Подключение


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

