



Индикаторная лампа, 22 мм, кругл., металл, глянцев., цвет: желтый, линза, ровная

|                                                             |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                      | SIRIUS ACT                                                               |
| наименование изделия                                        | Сигнальная лампа                                                         |
| исполнение изделия                                          | Элемент управления/сигнальный элемент                                    |
| наименование типа изделия                                   | 3SU1                                                                     |
| линейка изделий                                             | Металл, зеркальный блеск, 22 мм                                          |
| <b>Орган управления</b>                                     |                                                                          |
| дополнение изделия опциональный                             |                                                                          |
| • источник света                                            | да                                                                       |
| • контактный модуль                                         | нет                                                                      |
| цвет                                                        |                                                                          |
| • исполнительного механизма                                 | желтый                                                                   |
| материал исполнительного механизма                          | пластмасса                                                               |
| форма исполнительного механизма                             | круглый                                                                  |
| наружный диаметр исполнительного механизма                  | 29,45 mm                                                                 |
| <b>Переднее кольцо</b>                                      |                                                                          |
| компонент изделия лицевое кольцо                            | нет                                                                      |
| <b>Общие технические данные</b>                             |                                                                          |
| степень защиты IP                                           | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                                  |
| степень защиты NEMA                                         | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                                               |
| ударопрочность                                              |                                                                          |
| • согласно МЭК 60068-2-27                                   | Полусинус 50g /11 мс                                                     |
| вибропрочность                                              |                                                                          |
| • согласно МЭК 60068-2-6                                    | 10 – 500 Гц: 5g                                                          |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009          | P                                                                        |
| <b>Подсоединения/ клеммы</b>                                |                                                                          |
| начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе       | 1 ... 1,2 N·m                                                            |
| <b>Условия окружающей среды</b>                             |                                                                          |
| • окружающая температура при эксплуатации                   | -25 ... +70 °C                                                           |
| • окружающая температура при хранении                       | -40 ... +80 °C                                                           |
| экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%) |
| <b>Монтаж/ крепление/ размеры</b>                           |                                                                          |
| высота                                                      | 29,5 mm                                                                  |
| ширина                                                      | 29,5 mm                                                                  |
| форма монтажного отверстия                                  | круглый                                                                  |
| монтажный диаметр                                           | 22,3 mm                                                                  |

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| положительный допуск на монтажный диаметр | 0,4 mm  |
| монтажная высота                          | 11,8 mm |
| монтажная ширина                          | 29,5 mm |
| монтажная глубина                         | 24,4 mm |

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|



[Miscellaneous](#)

[Type Test  
Certificates/Test  
Report](#)

| Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------|
|-------------------|-------|



[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1051-6AA30-0AA0>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1051-6AA30-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1051-6AA30-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1051-6AA30-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1051-6AA30-0AA0&lang=en)

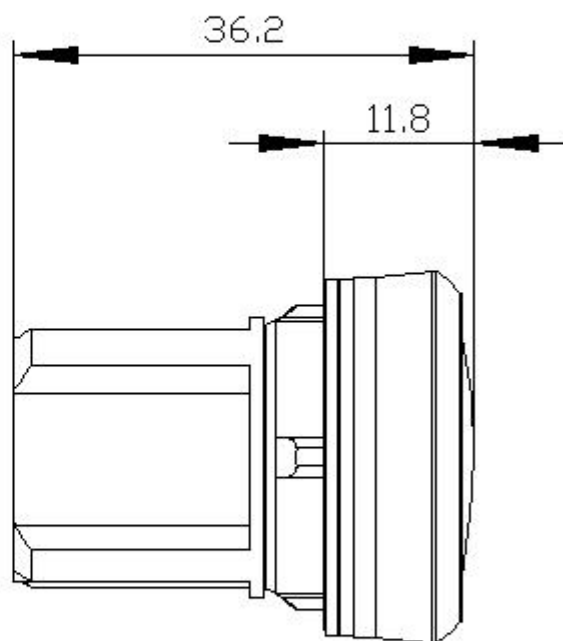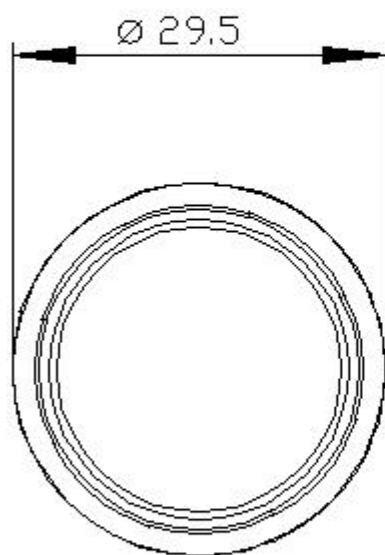

последнее изменение:

21.12.2020 [↗](#)