Компоненты для проходного монтажа - FK-MPT 0,5/16-ICA-3,5 - 1930467

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

На рисунке показан 9-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 3 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, полюсов: 16, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Ответная часть разъема, защищенная от прикосновений к контактам, для установки клемм для печатного монтажа FK-MPT 0,5.

Преимущества для Вас

- Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
- Предотвращение неправильного подключения благодаря асимметричному расположению гнезд
- Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам

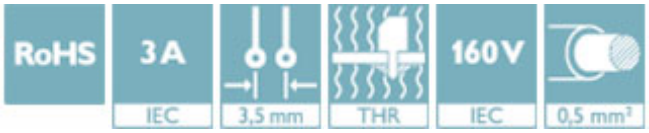

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	4 017918 823283
GTIN	4017918823283
Вес/шт. (без упаковки)	3,600 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	8,8 мм
Ширина	55 мм
Размер шага	3,5 мм
Размер a	52,5 мм
Ширина [w]	55 мм
Высота [h]	13,4 мм
Высота	10 мм
Длина штыря под пайку	3,4 мм

Компоненты для проходного монтажа - FK-MPT 0,5/16-ICA-3,5 - 1930467

Технические данные

Размеры

Размеры штыря	0,3 x 0,9 мм
Длина	8,8 мм

Общие сведения

Серия изделий	FK-MPT 0,5/..-ICA
Группа изоляционного материала	IIIa
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	160 В
Расчетное напряжение (III/2)	250 В
Расчетное напряжение (II/2)	250 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	3 A
Максимальный ток нагрузки	3 A
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	черный
Полюсов	16

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Компоненты для проходного монтажа - FK-MPT 0,5/16-ICA-3,5 - 1930467

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	D	B
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В
Номинальный ток IN	4 A	4 A

cUL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	D	B
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В
Номинальный ток IN	4 A	4 A

EAC	B.01742

cULus Recognized

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com