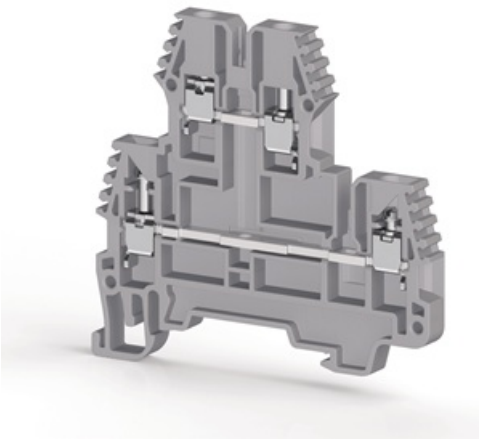

Klemsan®

325249 PIK 2,5RD

2,5 мм2, Винтовое соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	100
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	5 mm
	Длина	64 mm
	Высота(MR 32)	68,70 mm
	Высота (MR 35x7.5)	61,20 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2.5 mm^2
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm^2
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	—
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0,2 mm^2

Максимальное одножильное сечение	4 mm^2
Минимальное многожильное сечение	0,2 mm^2
Максимальное многожильное сечение	4 mm^2
AWG Сечение	24
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	— mm
Момент затяжки	— Nm

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

UL Sertifikası - UL Sertifikası

Order Info	
325249	2,5 мм2, Винтовое соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый
325240	2,5 мм2, Винтовое соединение, Двухъярусная клемма 2 вход 2 выхода, Материал изоляции PA, бежевый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com