


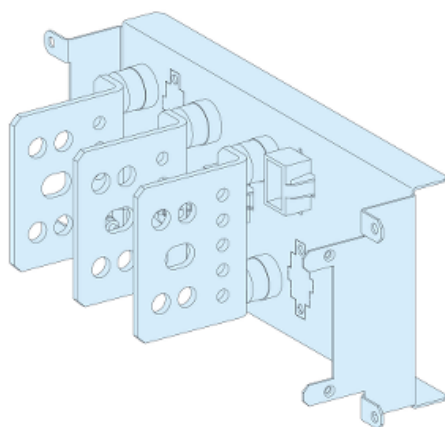

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Сборка для расширения расстояния между полюсами
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Транспортировочный узел соединения
Описание полюсов	3P
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm
Смонтированное устройство	Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка

Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка

[I _{cn}] номинальный кратковременно допустимый ток	250 A
Сечение шинпровода	20 x 3 mm
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	150 мм
Ширина	350 мм
Масса продукта	2.84 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0930 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---