



Автоматический выключатель для защиты цепей пост. тока 16А,  
кривая отключения C, 2 полюса, откл. способность 10 кА

Тип **FAZ-C16/2-DC**  
Каталог № **279140**  
Eaton Каталог № **FAZ-C16/2-DC**

## Программа поставок

Основная функция			Линейные защитные автоматы
Полюсы			2-полюсн.
Характеристика срабатывания			C
Применение			коммутационные устройства для применений постоянного тока
Расчетный рабочий ток	$I_n$	A	16
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2		кА	10
Ассортимент			FAZ-DC

## Технические характеристики

### Электрический

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947-2
Номинальное напряжение	$U_e$	V	250 (на полюс)
		V пост. тока	
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2		кА	10
Характеристика			C
макс. входной предохранитель		A gL/gG	100
Класс селективности			3
срок службы	Переключени:		> 10000
Направление подвода питания			поляризованный

### Механический

Монтажный размер колпачков		мм	45
Цокольный размер корпуса		мм	80
Защита клемм			защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук согласно BGV A2
Монтажная ширина на полюс		мм	17.5
Монтаж			DIN рейка IEC/EN 60715
Класс защиты			IP20, IP40 (встроенный)
Клеммы вверху и внизу			Зажимы/приподнятые зажимы
Поперечные сечения соединения		мм <sup>2</sup>	
		мм <sup>2</sup>	1 × 25
		мм <sup>2</sup>	2 × 10
Толщина материала сборной шины		мм	0,8 - 2
установочное положение			любая


## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	$I_n$	A	16
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	0
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	4.7
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	$P_{vs}$	W	0
Способность отдавать потери мощности	$P_{ve}$	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-40
Макс. рабочая температура		°C	75
			линейно на каждый +1°C ведет к 0,5% уменьшения допустимой токовой нагрузки

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Release characteristic		C
Number of poles (total)		2
Number of protected poles		2
Nominal rated current	A	16
Nominal rated voltage	V	250
Rated short-circuit breaking capacity I <sub>cn</sub> EN 60898 at 230 V	kA	0
Rated short-circuit breaking capacity I <sub>cn</sub> EN 60898 at 400 V	kA	0
Rated short-circuit breaking capacity I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 at 230 V	kA	10
Rated short-circuit breaking capacity I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 at 400 V	kA	10
Voltage type		DC
Current limiting class		3
Frequency	Hz	50 - 60
Concurrently switching N-neutral		No
Suitable for flush-mounted installation		No
Over voltage category		3
Pollution degree		2
Width in number of modular spacings		2
Built-in depth	mm	70.5
Additional equipment possible		Yes
Degree of protection (IP)		IP20

## Размеры

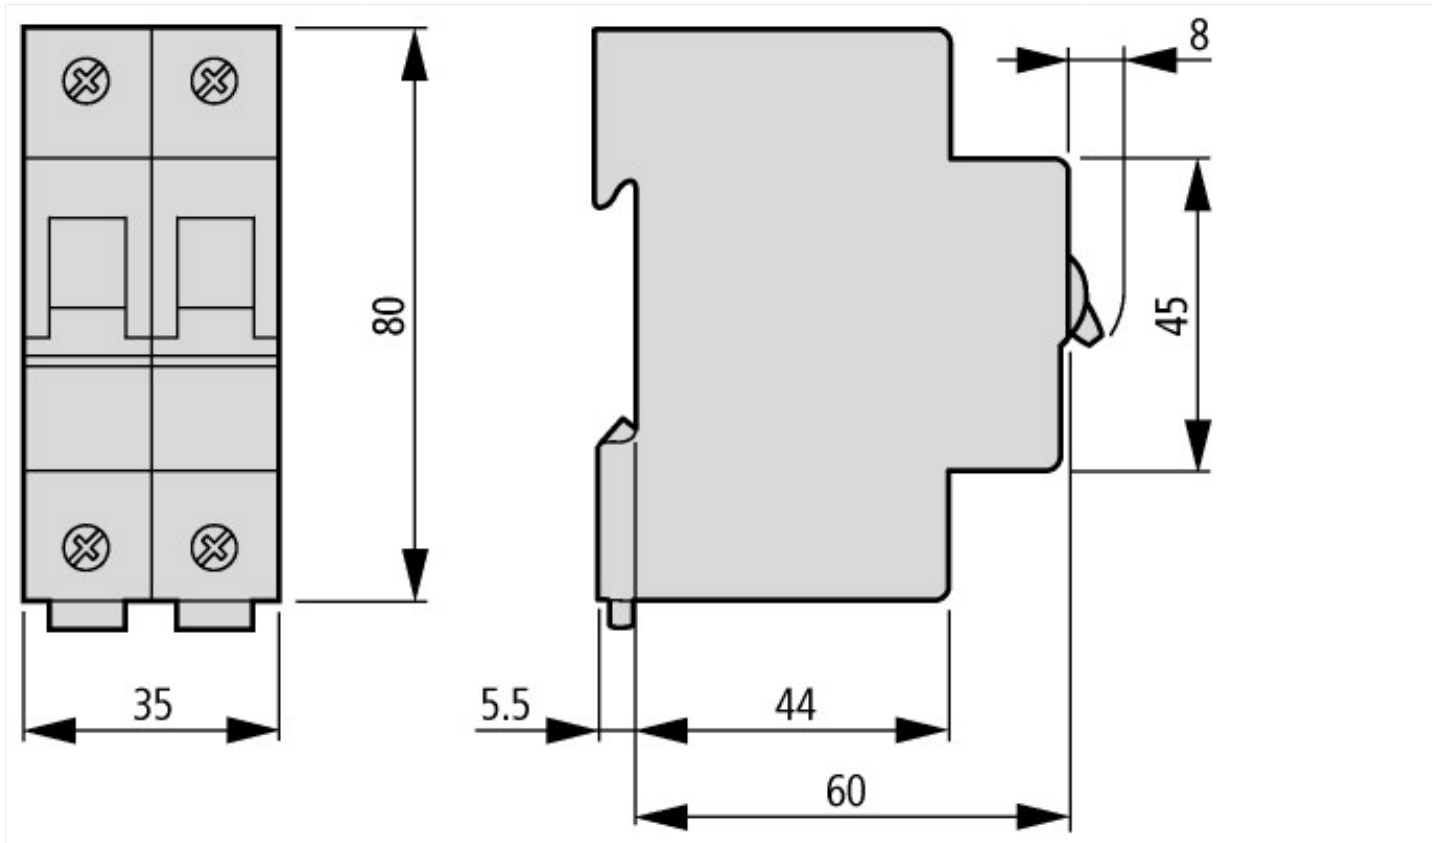

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

**AWA1220-1755 Линейные защитные автоматы**

AWA1220-1755 Линейные защитные автоматы

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/17550701.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17550701.pdf)