


Технические

характеристики продукта

Характеристики

NSYMR1210

Плата перфорированная 11x26мм 1200x1000

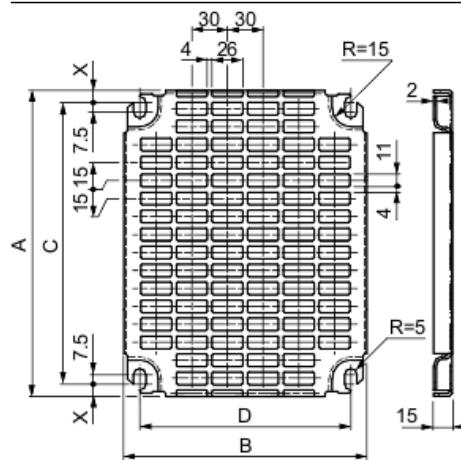

Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для монтажа
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Применение для устройства	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	1200 мм W: 1000 мм
Место монтажа	Ползун с уступом Непосредственное крепление на задних штифтах
Описание монтажной платы	Перфорированная плата Telequick
Совместимость серий продукта	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Материал	Сталь
Тип покрытия	Оцинкованный

Дополнительные характеристики

Способ установки	Завинчено на задних штифтах - тип винта M8 Фиксирующий элемент
Максимальная нагрузка	250 kg/m ² S3D, CRN, S3X enclosures 150 kg/m ² PLM enclosure
Допустимая нагрузка	272.2 kg S3D, CRN, S3X enclosures 163.3 kg PLM enclosure
Высота	1145 мм
Ширина	951 мм
Полезная поверхность	108.9 dm ²
Толщина	2 мм
Масса продукта	7.8 кг
Количество слотов	2325
Отличительные особенности	Установка на задней поверхности корпуса

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---