

# M0 gR 40A/750V DC



## Особенности

Артикул	004110502
Наименование	M0 gR 40A/750V DC
Вес	.328
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Номинальное напряжение dc (V)	750
Номинальный ток	40
Тип	NH
Типоразмер	NH0
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	PV
Характеристика	gR (general purpose semiconductor protection)
Отключающая способность dc (kA)	20

Веб-страница продукта

## Другая документация




[Технические данные](#)




## ETIM международная спецификация

Номинальный ток	40A
Номинальное рабочее напряжение	750V
Конструктивный размер	NH0
Категория применения	gR (general purpose semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator
Номинальное напряжение при постоянном токе	750

## Токо - временные характеристики

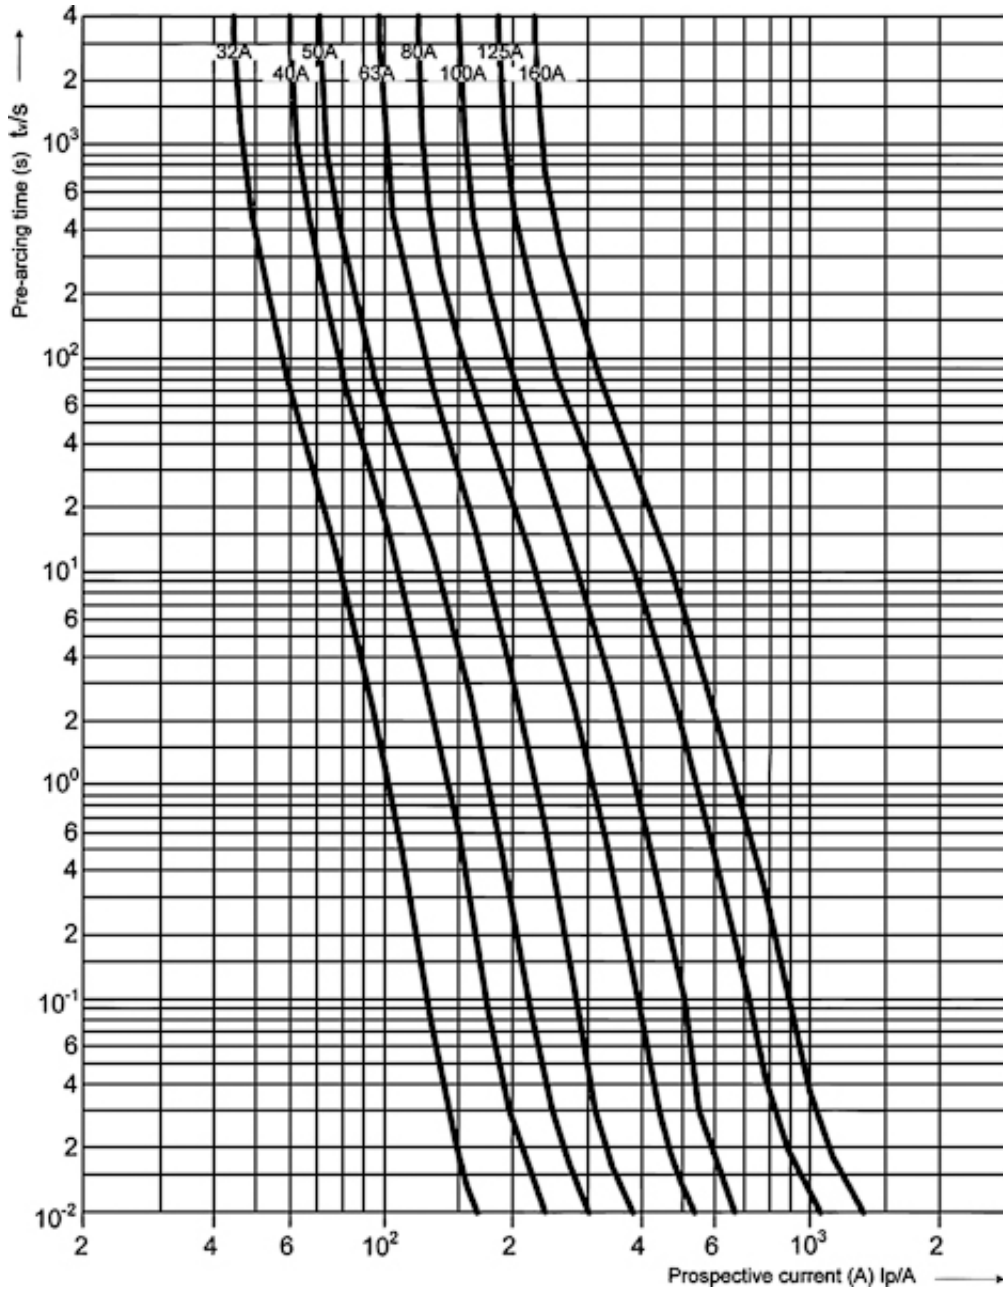

## Габаритные размеры

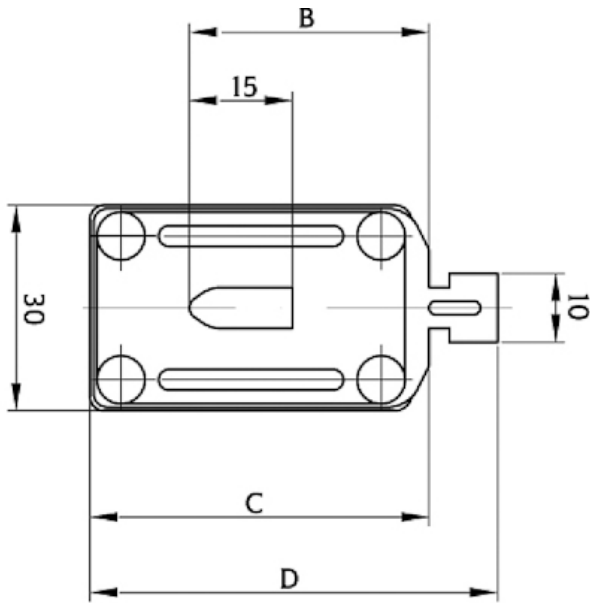

Size	A	B	C	D
0	125	35	50	60
1C	135	40	55	65

