


Технические характеристики продукта

Характеристики

04426

Prisma Plus-Серия P-Вводная плата с сил.Коннекторами для NSX250 с рычагом упр,4п

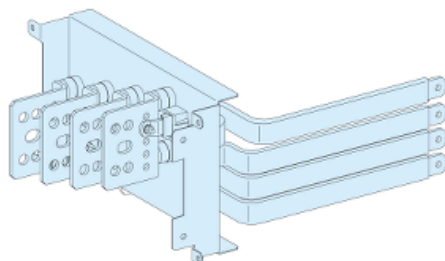

! ##### # #####

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Сборка для расширения расстояния между полюсами
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Транспортировочный узел соединения
Описание полюсов	4P
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm
Смонтированное устройство	Сопраст : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Сопраст : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка
Сечение шинпровода	20 x 3 mm
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	200 mm
Ширина	350 mm
Масса продукта	5.18 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0930 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Доступно

 [Информация о конце срока службы](#)

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
