


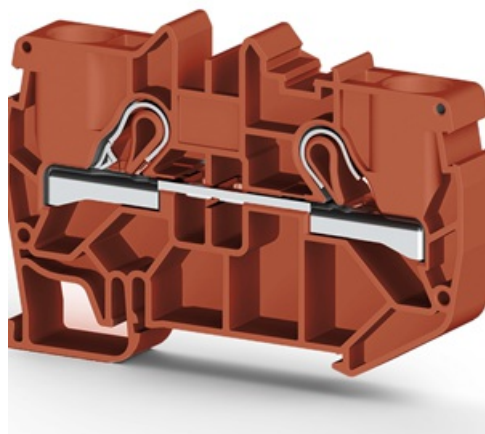

# Klemmsan®

## 307134 PYK 10

10 мм<sup>2</sup> Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Красный

### Общая информация про продукт

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Изоляционный материал                | РА |
| Класс воспламеняемости асс. до UL 94 | V2 |
| Упаковка блока                       | 50 |
| Масса (г)                            | —  |

### Размеры

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ширина             | 10 mm    |
| Длина              | 75.40 mm |
| Высота(MR 32)      | — mm     |
| Высота (MR 35x7.5) | 52.20 mm |

### TSE / CE Технические данные

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение | 800 V ~            |
| Номинальный ток        | 57 A               |
| Сечение                | 10 mm <sup>2</sup> |
| Норма                  | EN 60947-7-1       |

### VDE Технические данные

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение | — V ~              |
| Номинальный ток        | — A                |
| Сечение                | 10 mm <sup>2</sup> |
| Норма VDE              | —                  |

### UL / CSA Технические данные

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Номинальное напряжение | — V ~ |
| Номинальный ток        | — A   |
| Сечение                | 10    |

### ATEX Технические данные

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Номинальное напряжение | 800 V ~ |
| Номинальный ток        | 57 A    |
| Сечение                | —       |

### Подключаемые провода

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Минимальное одножильное сечение | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------|---------------------|

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Максимальное одножильное сечение  | 16 mm <sup>2</sup>                           |
| Минимальное многожильное сечение  | 0.5 mm <sup>2</sup>                          |
| Максимальное многожильное сечение | 10 mm <sup>2</sup>                           |
| AWG Сечение                       | 20-6                                         |
| Тип соединения                    | practical spring, push-in/pratik yay baskılı |
| Длина зачистки изоляции           | 15 mm                                        |
| Момент затяжки                    | — Nm                                         |



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info

|                                                                                    |        |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 307139 | 10 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый      |
|  | 307130 | 10 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый    |
|  | 307131 | 10 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Синий      |
|  | 307132 | 10 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Зеленый    |
|  | 307133 | 10 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Желтый     |
|  | 307134 | 10 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Красный    |
|  | 307135 | 10 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Черный     |
|  | 307136 | 10 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Белый      |
|  | 307137 | 10 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Оранжевый  |
|  | 307138 | 10 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Коричневый |

