



CES 85.22-230V-50/60Hz

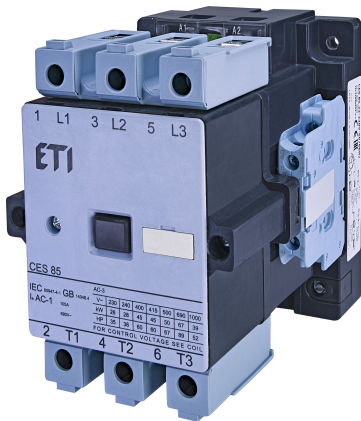

Особенности

| | |
|---|------------------------|
| Артикул | 004646565 |
| Наименование | CES 85.22-230V-50/60Hz |
| Вес | 2.53 |
| Группа | Контакторы силовые СЕМ |
| I (AC1) (A) | 120 |
| I (AC3 400V) (A) | 85 |
| Количество вспомогательных NC контактов | 2NO 2NC |
| АС Напряжение катушки ис (V) | 230 |
| Серия | CES Контактор |


Веб-страница продукта 

Другая документация



[Технические данные](#)

Габаритные размеры

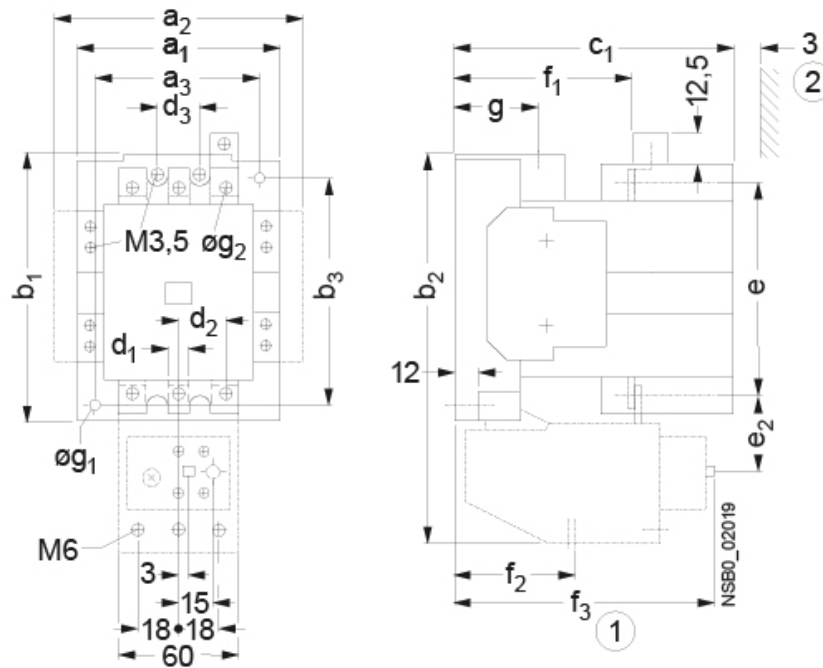

- ① Dimension for the square OFF-button (stroke 3 mm)
Dimension for the round RESET-button (stroke 2.5 mm)
less then 2.5 mm.
- ② Minimum clearance from insulated components 3 mm
Minimum clearance from earthed components 10 mm

| | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | b3 | c1 | d1 | d2 | d3 | e | e2 | f1 | f2 | f3 | g1 | g2 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|-----|------|----|-----|-----|-----|----------|
| CES 65 | 90 | 113 | 70 | 117 | 175 | 100 | 123 | 8 | 26.5 | 25 | 94 | 80 | 63 | 122 | 28 | 4.8 | 6.1 (M6) |
| CES 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CES 85 | 100 | 123 | 80 | 133 | 194 | 110 | 140 | 8 | 26.5 | 25 | 107 | 89 | 63 | 122 | 39 | 5.5 | 6.1 (M6) |
| CES 105 | 100 | 123 | 80 | 133 | 194 | 110 | 140 | 10.5 | 26.5 | 25 | 116 | 89 | 63 | 122 | 39 | 5.5 | 6.1 (M6) |
| CES 140 | 120 | 143 | 100 | 150 | 232 | 130 | 150 | 20 | 42 | 37 | 139 | 40.5 | 93 | 80 | 146 | 6.3 | 9 (M) |

Схема подключения

