


Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A4423

Фильтр ЭМС 25А 240 - 500В 3Ф

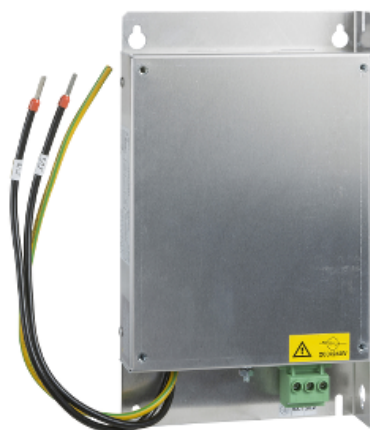

Основные характеристики

Серия продукта	Altivar Lexium
Тип устройства или его аксессуаров	Входной фильтр помех
Совместимость серий продукта	Lexium 32 Lexium 28 Lexium 52 Altivar Machine ATV340
Совместимость продукта	LXM28A LXM32, трехфазный, линейный ток 14.6...18.1 A Преобразователь частоты ATV340 при 2,2 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV340 при 3 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV340 при 4 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV340 при 5.5 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV340 при 7.5 кВт, 380...480 В
Специальная область применения продукта	Входной фильтр радиопомех
Место монтажа	На стороне привода с частотным регулированием
Число фаз сети	Трехфазный

Дополнительные характеристики

Cable distance between devices	<= 20 m conforming to IEC 61800-3 category C1 <= 50 m conforming to IEC 61800-3 category C2 <= 100 m conforming to IEC 61800-3 category C3
[In] номинальный ток	25 A
Тепловые потери	15.8 Вт
Номинальное напряжение сети	380...500 В
Допустимое отклонение	- 15...10 %
Масса продукта	1.35 кг
Фильтр электромагнитной совместимости	Тип 023

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0943 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
