

M3L gPV 350A/1500V DC



Особенности

Артикул	004110570
Наименование	M3L gPV 350A/1500V DC
Вес	1.3
Группа	Ножевой предохранитель
Приложение	Предохранители для установок постоянного тока. Устанавливаются в держатели PK XL 1500V
Отключающая способность dc (kA)	30
Характеристика	gPV (photovoltaic protection)
Предназначен для	Защита установок PV
L/R (ms)	3
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	200.000
Pd (W)	63
Мощность рассеивания (0,7xIn) (W)	25,5
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	140.000
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	PV
Номинальный ток	350
Номинальное напряжение dc (V)	1500
Типоразмер	3L
Стандарт	IEC 60269-6, UL 248-19
Тип	NH
UL сертификат	E347771
Предназначен для	Protection of PV installations
L/R (ms)	3
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	200.000
Мощность рассеивания (0,7xIn) (W)	25,5
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	140.000
Стандарт	IEC 60269-6, UL 248-19
UL сертификат	E347771

Веб-страница продукта


Другая документация



CE сертификат
Технические данные
3D Model


Назначение/область применения	Fuse link for DC application. Applied in fuse base PK XL 1500V
Номинальный ток	350A
Номинальное рабочее напряжение	1500V
Конструктивный размер	Прочее
Категория применения	gPV (photovoltaic protection)
Тип индикатора срабатывания	

Токо - временные характеристики

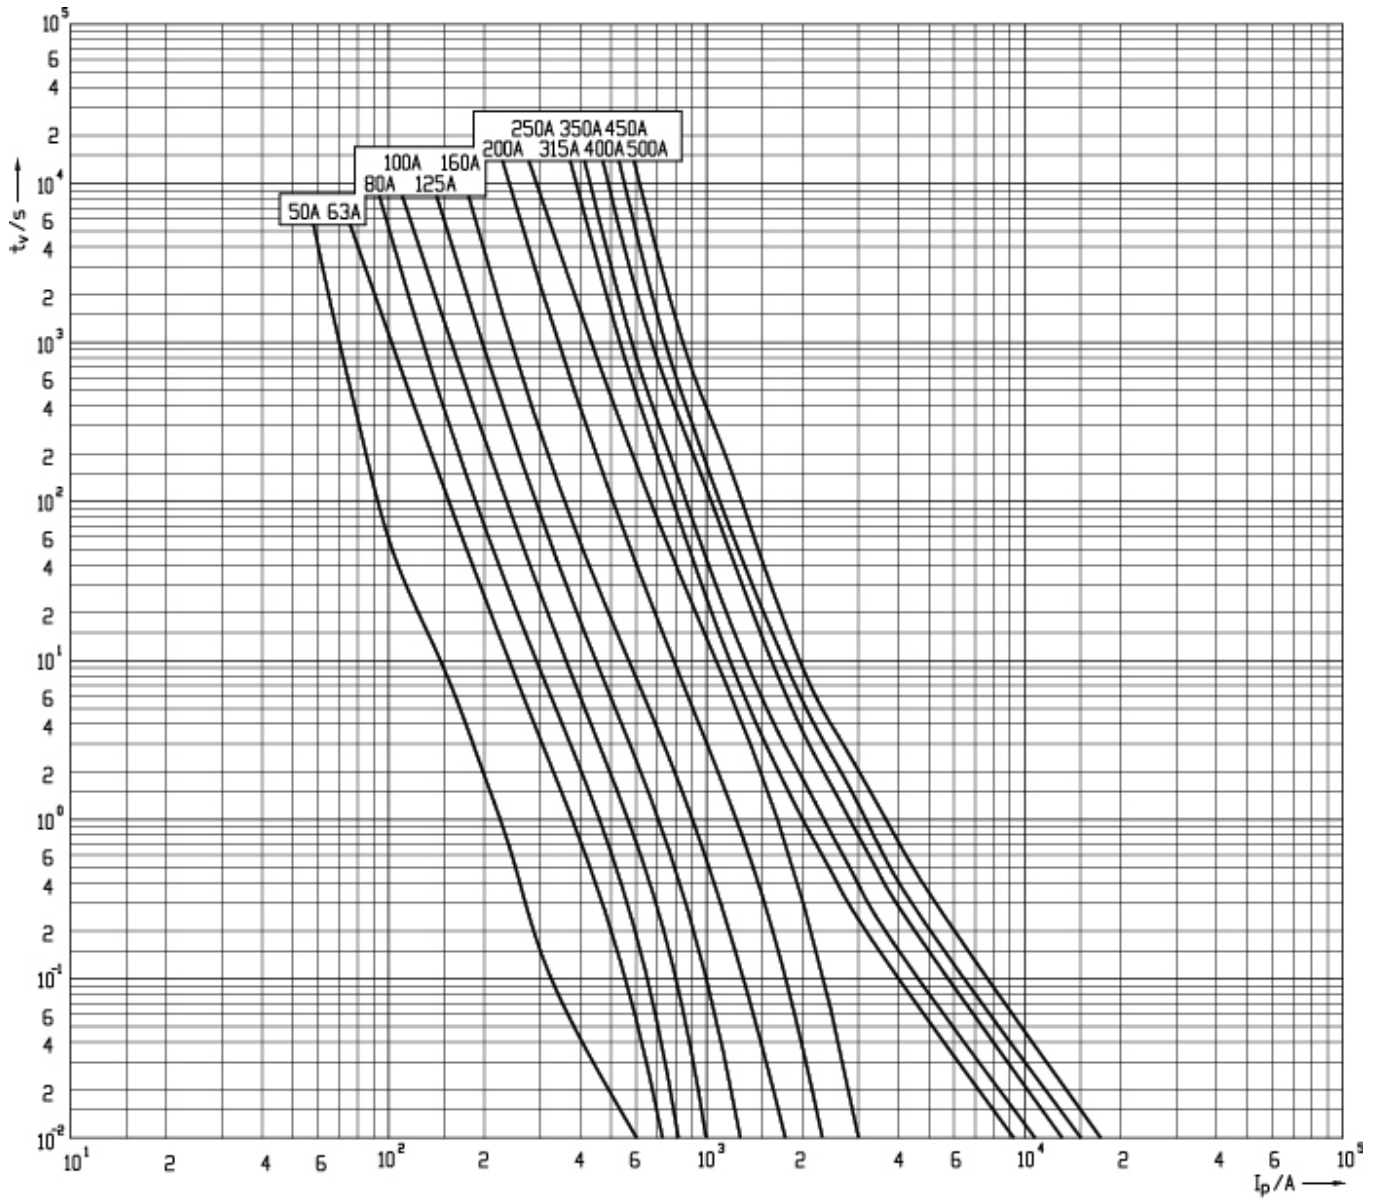


Габаритные размеры


Standard Indicator

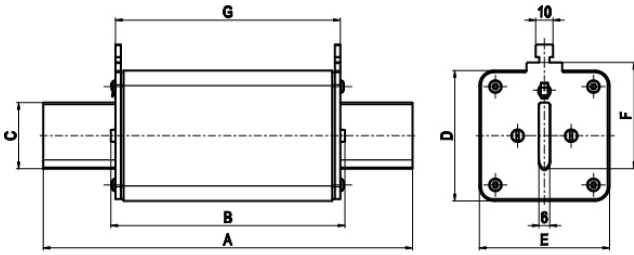

U170 screw contact

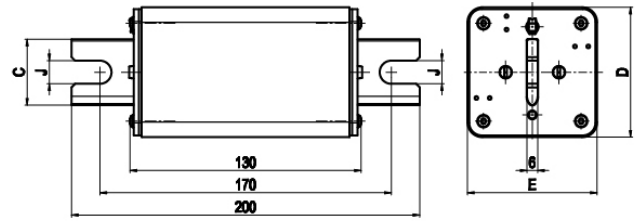

S170 screw contact

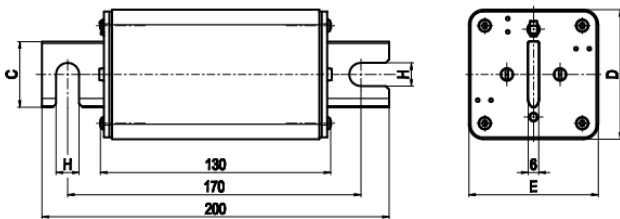

Size	Dimensions [mm]									
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	
1XL	193	130	24	51	51	41	126	11	11	
2XL	208	130	30	60	60	48	126	11	13	
3L	208	130	37	73	73	60	126	11	13	