


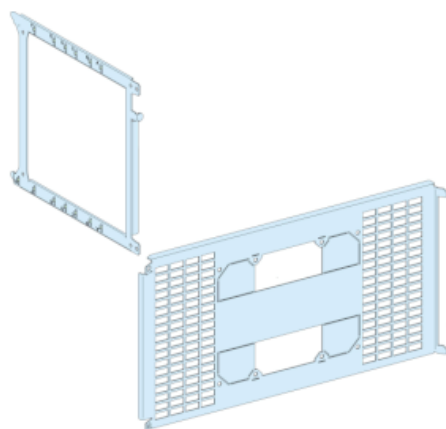

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Compact : стационарный NS630b...1000 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NS1250 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NS1600 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NS630b...1000 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NS1250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NS1600 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NS630b...1000 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NS1250 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NS1600 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 3P : стационарный : NS630b...1000 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : NS1250 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : NS1600 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NS630b...1000 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NS1250 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NS1600 вертикальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm Ячейка - ширина 650 mm, глубина 800 mm
???-?? ????????????? ??????? (50 ??)	17 модули : NS1250, переднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка 16 модули : NS1250, заднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка 14 модули : NS1250, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка 10 модули : NS1250, заднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка

16 модули : NS1600, заднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка
 14 модули : NS1600, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка
 10 модули : NS1600, заднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка
 17 модули : NS630b...1000, переднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка
 16 модули : NS630b...1000, заднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка
 12 модули : NS630b...1000, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка
 10 модули : NS630b...1000, заднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка

Высота	300 мм
Масса продукта	3.08 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---