Компоненты для проходного монтажа - EMCV 1,5/ 7-GF-3,81 - 1879337

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 7, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Монтаж опрессовка

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Преимущества для Вас

- Долговечное запрессованое соединение создает надежное удерживающее усилие без термической нагрузки
- Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
- Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
- Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения

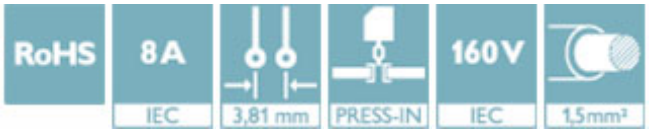

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
GTIN	4 017918 173890
GTIN	4017918173890
Вес/шт. (без упаковки)	2,760 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	13,8 мм
Ширина	37,06 мм
Размер шага	3,81 мм
Размер a	22,86 мм
Ширина [w]	37,06 мм
Высота [h]	7,25 мм
Высота	10 мм

Компоненты для проходного монтажа - EMCV 1,5/ 7-GF-3,81 - 1879337

Технические данные

Размеры

Длина штыря под пайку	3,8 мм
Размеры штыря	0,8 x 0,8 мм
Длина	13,8 мм

Общие сведения

Серия изделий	EMCV 1,5/..-GF
Группа изоляционного материала	IIIa
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	160 В
Расчетное напряжение (III/2)	160 В
Расчетное напряжение (II/2)	250 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	8 A
Максимальный ток нагрузки	8 A
Изоляционный материал	PBT
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	зеленый
Полюсов	7

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Компоненты для проходного монтажа - EMCV 1,5/ 7-GF-3,81 - 1879337

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		B.01742

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20110128

	D	B
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В
Номинальный ток IN	8 A	8 A

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com