


Технические характеристики продукта

Характеристики

LUFN11

МОДУЛЬ дополнительный контакТОВ 1НО +1НЗ

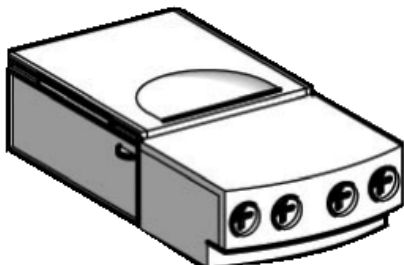

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	LUFN
Тип устройства или его аксессуаров	Вспомогательный контакт

Дополнительные характеристики

Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	1 Н.О. + 1 Н.З.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 250 V переменный ток <= 250 V постоянный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с CSA 250 В в соответствии с IEC 60947-5-1 250 В в соответствии с UL
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В
Минимальный коммутируемый ток	5 mA
Масса продукта	0.05 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---