


PATENTED




L-SCHOOL IP54
STANDART

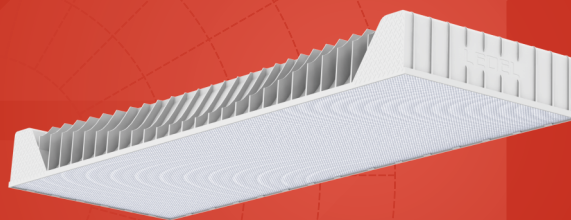

L-school 16 IP54 Standart

Мощность **15 Вт**
Пластиковый корпус
IP54
Диаграмма Д

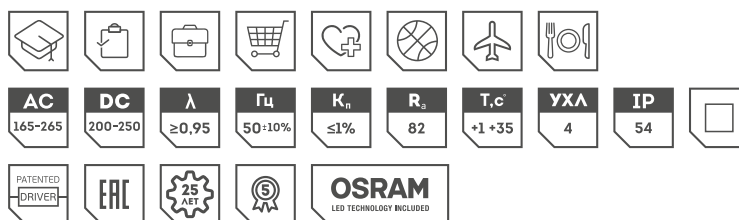

Назначение

Светильник L-school 16 IP 54 Standart предназначен для установки в школах, больницах, и других общественных помещениях (офисы, кабинеты, торговые залы).

Корпус

Корпус светильника выполнен из пластика, что позволило сделать светильник в два раза легче существующих аналогов.

Оптика

Разработанное совместно с инженерами компании LEDEL светорассеивающее акриловое стекло NovattroPrism® с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает качественное рассеивание света, равномерную освещённость и максимальную светопрозрачность, аналогичную силикатному стеклу.


Драйвер

LED-драйвер обеспечивает надёжную работу светодиодов, защищает светильник от перегрева и скачков напряжения.

Виды креплений


Базовая комплектация: универсальное крепление (встраиваемое и накладное).
Дополнительно: подвесное крепление или к потолку типа грильято.

Косинусная диаграмма

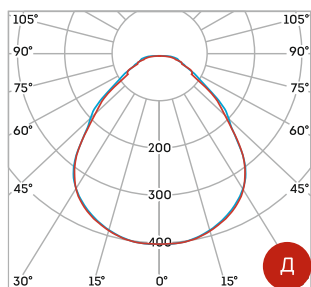

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К	Материал корпуса
121401500852100	15	1800	Д	5000	пластик
121401500842100	15	1800	Д	4000	пластик

Вес и габариты

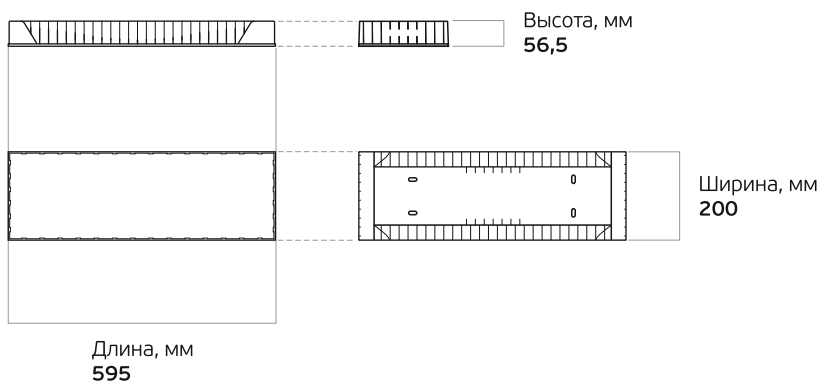

Вес, кг: 1,0

Возможные опции светильника*

Smart DALI DMX512 0-10 (1-10) Матовое стекло Крепление подвесное Крепление грильято

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.