

Комплекующие и аксессуары к 19" шкафам

Для лучшего применения 19" шкафов и стоек ИТК® был разработан широкий спектр комплектующих и аксессуаров, помогающих решать задачи по удобному размещению оборудования в шкафах и стойках, продуманной организации внутреннего пространства, принудительного охлаждения. Все аксессуары ИТК® изготовлены из высококачественных материалов на современном технологичном производстве, удобны при монтаже и эксплуатации, прекрасно подходят к шкафам и стойкам любых производителей, имеют привлекательный внешний вид.



Преимущества


- Совместимы со всеми шкафами и стойками ИТК.
- Обладают современным привлекательным дизайном и продуманной конструкцией.
- Удобны в монтаже и эксплуатации.
- Поставляются в качественной упаковке.
- Соответствуют ГОСТ 28601.
- Все аксессуары комплектуются крепежом.
- Возможно исполнение в двух цветах: сером (RAL7035) и черном (RAL9005).
- Всегда в наличии на складе.
- Гарантия на все аксессуары до 2-х лет.

Конструкция

Аксессуары, устанавливаемые на 19" вертикальные монтажные профили, изготавливаются в соответствии с ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2 и в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150 (эксплуатация в закрытых помещениях при температуре от +5°С до +45°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°С).

Комплектующие и аксессуары для шкафов ИТК производятся на собственном производстве из холоднокатаной листовой стали толщиной от 0,8 мм до 1,5 мм в зависимости от назначения. При изготовлении аксессуаров используются станки по раскройке и резке металла, гибочные пуансоны, сварка. Поверхность готового изделия после обработки и фосфатирования покрывается порошковой краской двух основных типов цветов: серой RAL7035 и черной RAL9005 в соответствии с двумя основными цветами самих шкафов и стоек. Потолочные вентиляторные панели комплектуются: вентиляторными блоками с подшипником 120x120 мм, LED-выключателем, разъемом IEC320 C14, термостатом. Осветительные панели помимо металлического основания имеют в своей конструкции светильник ЛПО 2004В. Щеточные вводы в своей конструкции имеют ворс из полиэстера PBT. Электрораспределительные панели имеют в своей конструкции DIN-рейку на 22 модуля 17,5 мм тип S.

Полки стационарные универсальные

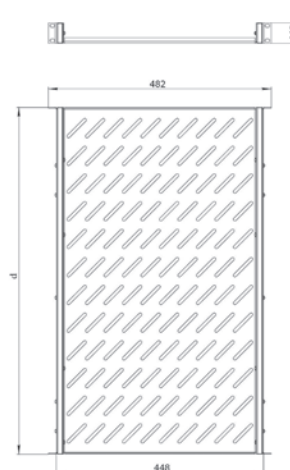

Технические характеристики:

- | | | | |
|------------------------|--|---------------------------------|---|
| • Высота | 1U | • Регулировка монтажных уголков | в пределах 10 см |
| • Глубина полки (мм) | 400, 600, 800, 1000 | • Покрытие | Порошковая окраска с фосфатированием RAL7035 (серый) RAL9005 (черный) |
| • Статическая нагрузка | 100 кг, усиленные 200 кг | • Цвет | |
| • Материал | листовая сталь | Упаковка | 1 гофрокартонная коробка |
| • Тип конструкции | перфорированная, перфорированная усиленная | | |