# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# GSL000143

## Glossa - одна розетка - боковой выход заземления - 2P + E - 16 A - белый

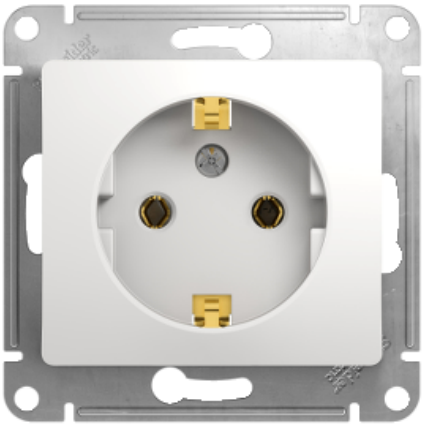

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Диапазон | Glossa |
| Тип устройства или его аксессуаров | Одна розетка |
| Комплектация изделия | Механизм |
| Описание стандарта розетки | С заземляющим контактом |
| Конфигурация полюсов розеток | 2P + E |
| Оттенок цвета | Белый RAL 9003 |
| Сегмент рынка | Рынок жилья<br>Малые коммерческие предприятия |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Тип монтажа | Скрытый |
| Номинальный ток | 16 A |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V пер. ток |
| Монтаж | Лапками<br>Винтами |
| Материал | PC + ASA глянцевая |
| Присоединения | Винтовые зажимы 2,5 мм² жесткий<br>Винтовые зажимы 2,5 мм² гибкий |
| Высота | 71 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Глубина | 40 мм |
| Глубина монтажа | 28 мм |
| Масса продукта | 0.073 кг |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Степень защиты IP | IP20 |
| Сертификация продукта | EAC |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

| | |
|---|---|
| Стандарты | TP TC 004/2011 |

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br>Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |