


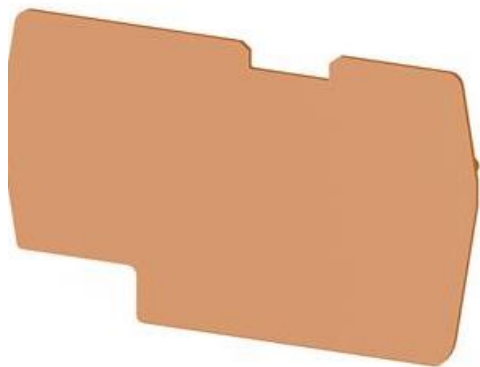

# Klemsan®

## 446467 NPP / PYK 6

| Общая информация о продукции | Изолирующий материал                               | РА      |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
|                              | Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94 | V2      |
|                              | Штук в упаковке                                    | 50      |
|                              | Рабочая температура Макс.                          | 120°C   |
|                              | Рабочая температура Минимум                        | -55°C   |
|                              |                                                    |         |
| Размеры                      | Ширина                                             | 1 mm    |
|                              | Длина                                              | 65,4 mm |
|                              | Высота                                             | 36,3 mm |

| Order Info                                                                         |        |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
|  | 446460 | 1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Бежевый |
|  | 446461 | 1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Синий   |
|  | 446469 | 1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, серый   |
|  | 446463 | 1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Желтый  |
|  | 446464 | 1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Красный |
|  | 446465 |                                                      |
|  | 446466 |                                                      |
|  | 446467 |                                                      |
|  | 446468 |                                                      |
|  | 446462 | 1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Зеленый |