


Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A31208

Коммуникационная карта CANopen, 1 Mbps

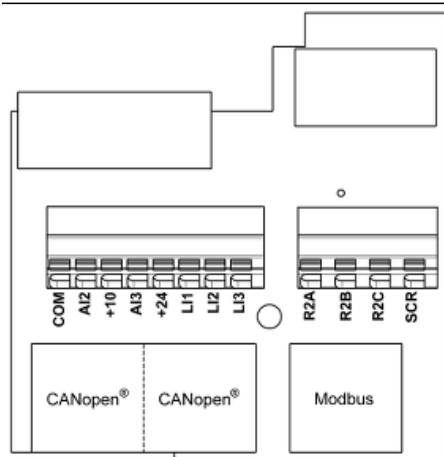

Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Коммуникационная карта
Совместимость серий продукта	Altivar 312 Altivar 312 Solar
Протокол порта обмена данными	Шлейф CANopen
Электрическое соединение	1 разъем RJ45, Modbus 1 съемный клеммный блок для входов/выходов 2 разъема RJ45, CANopen
Скорость передачи	10, 20, 50, 125, 250, 500 Кбит/с или 1 Мбит/с
Кол-во адресов	1...127

Дополнительные характеристики

Кол-во вх/вых.	AI2 и AI3 : 2 аналоговый вход LI1...LI3 : 3 логический вход R2 : 1 релейный выход
Физический интерфейс	RS485 многоточечная последовательная линия
Кадр передачи	RTU
Служба обмена данными	1 прием SDO + 1 передача SDO Профиль CiA 402 Мониторинг обмена данными "защита узла" и "сердцебиение" PDO 1 : не конфигурируется, асинхронный PDO 6 : конфигурируется, асинхронный, синхронный, цикл. асинхронный
Масса продукта	0,2 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0931 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---