


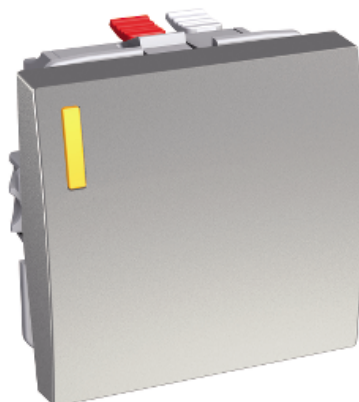

### Основные характеристики

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Диапазон                                | Altira      |
| Серия продукта                          | Altira      |
| Тип устройства или его аксессуаров      | Выключатель |
| Комплектация изделия                    | Механизм    |
| Дополнительная информация о выключателе | Без лампы   |
| Цвет лицевой панели                     | Алюминий    |

### Дополнительные характеристики

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид монтажа                   | Скрытый<br>Открытый                                                                                                   |
| Тип монтажа                   | Скрытый<br>Открытый                                                                                                   |
| Назначение изделия            | Монтажная система OptiLine 45<br>Монтажная рамка                                                                      |
| Функция выключателя           | 2-канальный выключатель                                                                                               |
| Номинальный ток               | 16 A - 250 V переменный ток                                                                                           |
| Исполнительное устройство     | Клавиша                                                                                                               |
| Количество модулей            | 2 модуля                                                                                                              |
| Монтаж                        | Защёлкивание                                                                                                          |
| Индикация                     | Индикатор                                                                                                             |
| Присоединения                 | 3х безвинтовые зажимы                                                                                                 |
| Мощность зажимного соединения | 2 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for rigid cable(s)<br>2 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s) |
| Материал                      | РС для центре пластины                                                                                                |
| Тип покрытия                  | Необработанная                                                                                                        |
| Тип покрытия                  | Атласный                                                                                                              |
| Глубина монтажа               | 21 мм                                                                                                                 |
| Высота                        | 45 мм                                                                                                                 |

|         |       |
|---------|-------|
| Ширина  | 45 мм |
| Глубина | 28 мм |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                                 | EN 60529<br>EN 62262<br>IEC EN 60669-1                                                                                                        |
| Рабочая температура окружающей среды      | -5...50 °C                                                                                                                                    |
| Температура окружающей среды при хранении | -15...60 °C                                                                                                                                   |
| Степень защиты IK                         | IK04                                                                                                                                          |
| Степень защиты IP                         | IP21 D                                                                                                                                        |
| Характеристики окружающей среды           | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель<br>Перекись водорода (H2O2) |
| Вопросы сохранности окружающей среды      | Не содержащий галогенов                                                                                                                       |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                                |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                            |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|