


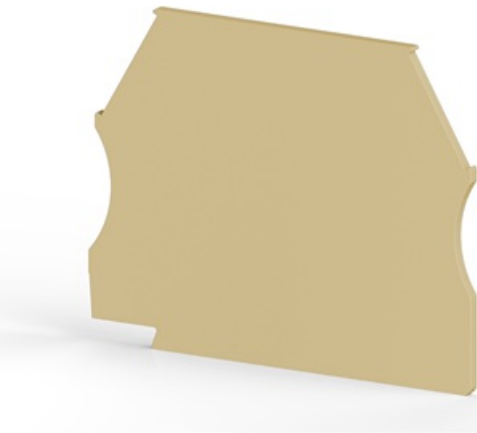

Klemsan®

444129 NPP / AVK 2,5 - 10

1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	PA
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	100
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	1,2 mm
	Длина	42,70 mm
	Высота	34 mm

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

Order Info		
	444120	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Серый
	444121	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Синий
	444122	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Зеленый
	444123	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Желтый
	444124	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Красный
	444129	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый
	444125	
	444126	
	444127	
	444128	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA

