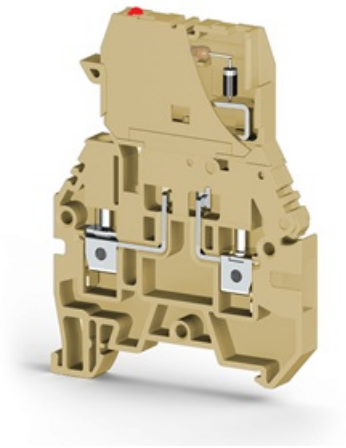

Klemsan®

355220 ASK 3MLD

4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Бежевый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
	Упаковка блока	30
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	6 mm
	Длина	53.5 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	72.5 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	24V AC V ~
	Номинальный ток	10 A
	Сечение	4 mm^2
	Норма	EN60947-7-3
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm^2
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	AWG/26-10
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm^2

Максимальное одножильное сечение	6 mm^2
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm^2
Максимальное многожильное сечение	6 mm^2
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.5/0.8 Nm

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

Order Info	напряжение	
355210	24VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 240V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
355219	24 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Серый
355220	24 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
355229	24 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Серый
355310	48 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
355319	48 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Серый
355320	48 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
355329	48 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Серый
355510	110 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA,

Order Info	напряжение	Бежевый
355519	110 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Серый
355520	110 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
355529	110 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Серый
355610	220 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
355619	220 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Серый
355620	220 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
355629	220 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25) со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Серый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com