Технические характеристики продукта
Характеристики

04711
Prisma Plus - Серия P - Комплект для пер.подсоединения «шинопровод/аппарат», 3п

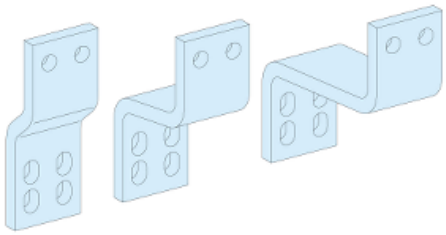

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Соединение
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для интерфейса

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	KT с Canalis
Описание полюсов	3P
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm
Глубина ячейки	400 mm : спереди
Смонтированное устройство	Compact : выкатной NS630b...1000 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS1250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS630b...1000 - управление мотор-редуктор вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS1250 - управление мотор-редуктор вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS630b...1000 - управление тумблер вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS1250 - управление тумблер вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NS630b...1000 - управление тумблер вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NS1250 - управление тумблер вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NS630b...1000 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NS1250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NS630b...1000 - управление мотор-редуктор вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NS1250 - управление мотор-редуктор вертикальная ориентация установка Masterpact : стационарный NT06...10 - управление тумблер вертикальная ориентация установка Masterpact : стационарный NT06...10 - управление мотор-редуктор вертикальная ориентация установка Masterpact : стационарный NT12 - управление тумблер вертикальная ориентация установка Masterpact : стационарный NT12 - управление мотор-редуктор вертикальная ориентация установка
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	110 мм

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Ширина	50 мм
Масса продукта	2,96 кг
Цвет	Натуральный

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1018 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки