



Катушка управления контактором 42B (AC)

Тип **DILM95-XSP(42V50HZ,48V60HZ)**
Каталог № **229994**
Eaton Каталог № **XTCERENCOILFW**

Программа поставок

Техника присоединения			подключение разъема без инструмента
Управляющее напряжение			42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz
Род тока: перем. ток/пост. ток			Переменное напряжение
Применяемое для			DILM80 DILM95
Применяемое для			DILM80 - DILM170

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	60


Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for relay (EC001043)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Reel for contactor (ecl@ss8.1-27-37-10-12 [AKF021010])			
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ		V	42 - 42
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ		V	48 - 48
Rated control supply voltage Us at DC		V	0 - 0
Voltage type for actuating			AC

Апробации

Product Standards			IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.			E29096
UL Category Control No.			NLDX
CSA File No.			012528
CSA Class No.			2411-03, 3211-04
North America Certification			UL listed, CSA certified
Specially designed for North America			No

Характеристики

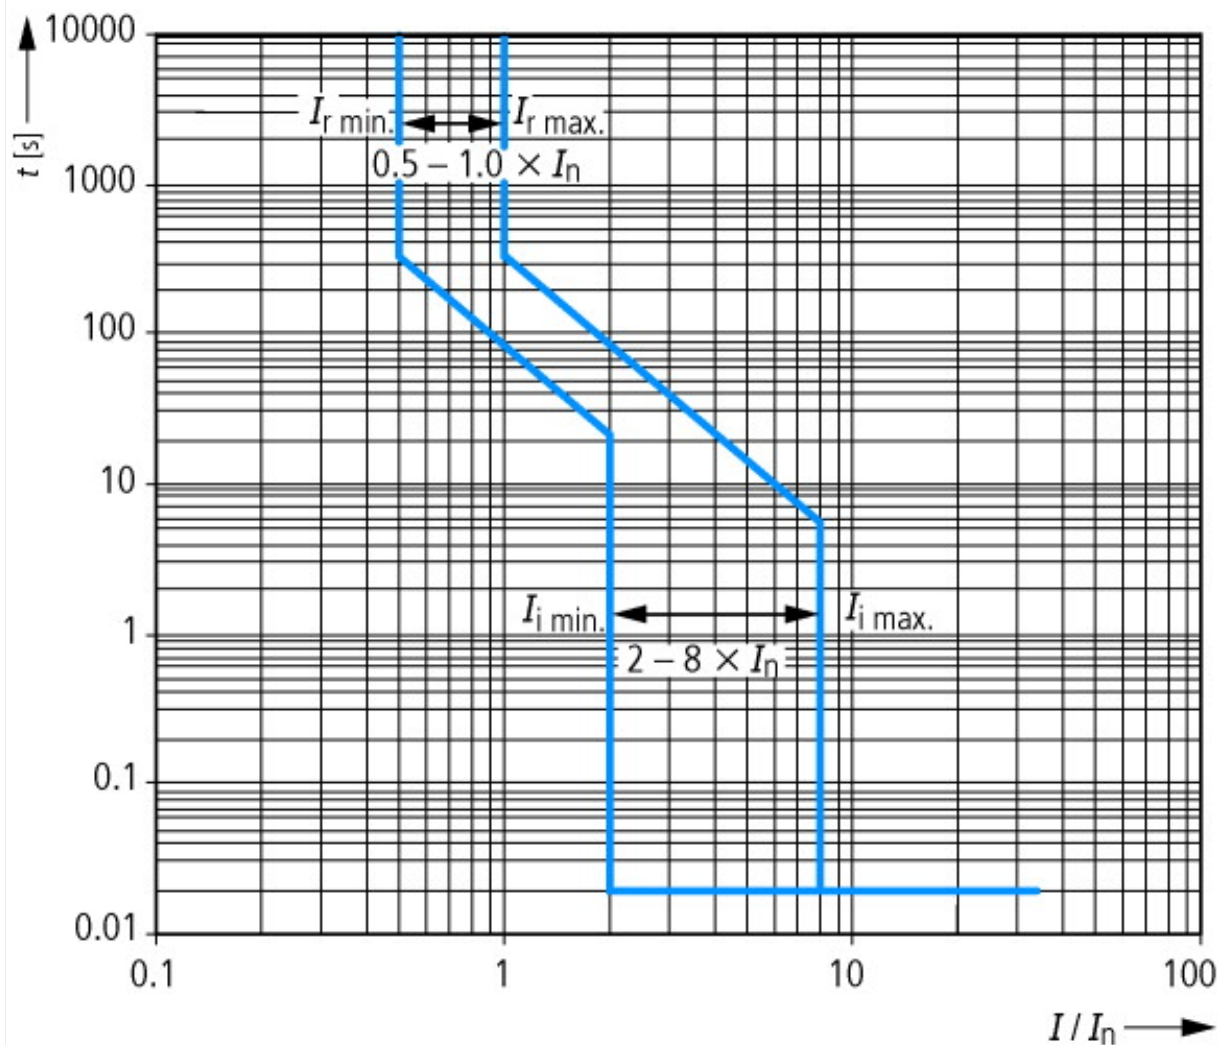

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL03407042Z (AWA2100-2290) Замена катушки: DILM80...DILM170

IL03407042Z (AWA2100-2290) Замена катушки: ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407042Z2010_10.pdf
DILM80...DILM170

Коммутационные устройства для устройств компенсации реактивного тока http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf

X-Start - эффективный монтаж и электрическая разводка современного коммутационного оборудования http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf

Зеркальные контакты для достоверной информации об обеспечивающих безопасность функциях управления http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf

Влияние емкости длинных управляющих проводов на приведение в действие контакторов http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf

Пускатели двигателей и "Специальные номинальные характеристики" для северо-американского рынка http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf

Коммутационные устройства для систем освещения http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf

Проектирование надежного в эксплуатации оборудования согласно стандартам с использованием механических вспомогательных контактов http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf

Взаимодействие силовых контакторов с ПЛК http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf

Адаптер магистральной шины для рационального монтажа пускателей двигателей - теперь также для Северной Америки - http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf