


Технические характеристики продукта

Характеристики

BCPMSCC2S

BCPM тип С, прибор + 4 платы адаптера

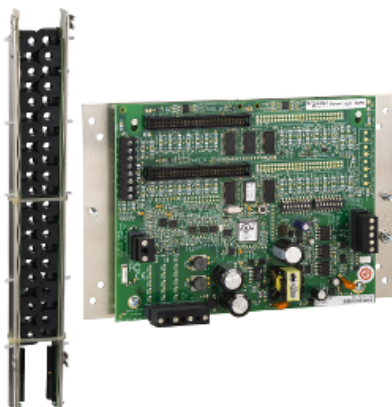

Основные характеристики

Диапазон	PowerLogic
Наименование изделия	PowerLogic BCPMSC
Тип устройства или его аксессуаров	Мульти-схема счетчика энергии
Краткое название устройства	BCPMSCC
Тип модель	Базовый
Контроль мощности	Базовые инструменты
Управление энергией	Суб счетов и распределению затрат
Область применения	Суб-учет
Тип измерений	Ток
[Us] номинальное напряжение сети	90...277 В, переменный ток, 50/60 Гц +/- 1 %
Частота сети	50 Гц 60 Hz

Дополнительные характеристики

Вход трансформатора тока	Ток, 1 В Ток, 0.333 Вx 84
Время обновления	1.8 с
Диапазон измерения напряжения	90...277 В фазное напряжение 150...480 В фаза - фаза
Точность измерения	2 % ток 0.25...2 А 1 % ток 2...100 А
Test	256 обр./цикл
Оборудование в комплекте	4x плата адаптера 0x трансформатор тока
Протокол порта обмена данными	Modbus RTU
Коммуникационный порт(ы)	RS485
Обмен данными	Сигнал самого высокого тока Сигнал высокого тока Сигнал низкого тока Сигнал самого низкого тока

Условия эксплуатации

Исполнение выключателя	Защелкивающийся
------------------------	-----------------

Монтажная опора	Управление
Относительная влажность	95 %
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая высота	3000 м
Стандарты	EN 61010 IEC 61010-1
Сертификация	UL 508
Ширина	288 мм
Высота	146 мм
Масса продукта	1,5 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Не будет соответствовать Не будет соответствовать
--	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---