



Changeover switches, Flat Front, with rotary head, individual facility for inscription, 3 positions, maintained

Тип **M30C-FWR3-***
Каталог № **187106**
Eaton Каталог № -

Программа поставок

Ассортимент			RMQ-Titan
Основная функция			Кнопочные переключатели
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
конструктивное исполнение			с поворотной головкой с фиксацией
Функция:			
			60° # 60°
			3 положения
Кнопочная панель			
			возможна индивидуальная маркировка
Класс защиты			IP64
рамка			Металлическая рамка
Подключение к SmartWire-DT			да, с модулями подключения SWD-RMQ
Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1			
Минимальное усилие для принудительного размыкания	N		0
размеры передней панели			Ø 36 мм
указания			Возможность изменения с фиксацией/без фиксации, с кодировочными деталями M22-XC-Y с перекладной толкателя для среднего контакта
Информация по заказу			Указания по индивидуальной маркировке → технический паспорт, дополнительная информация о продукте (ссылки)

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947 VDE 0660
Механический срок службы	Переключени:	$\times 10^6$	> 0.1
частота приведения в действие	Переключени:	ч	≤ 2000
Рабочий момент		Нм	≤ 0.3
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты			IP64
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70
Хранение		°C	- 40 - + 80
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	15 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус согл. IEC 60068-2-27

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for selector switch (EC000222)

Number of switch positions			3
Type of control element			Turn button
Suitable for illumination			No
Colour control element			Black
Colour indicator light cap			Not applicable
Construction type lens			Round
Hole diameter	mm		30
Width opening	mm		0
Height meter opening	mm		0
Switching function latching			Yes
Spring-return			No
Degree of protection (IP), front side			IP66
With front ring			Yes
Material front ring			Metal
Colour front ring			Chrome

Размеры

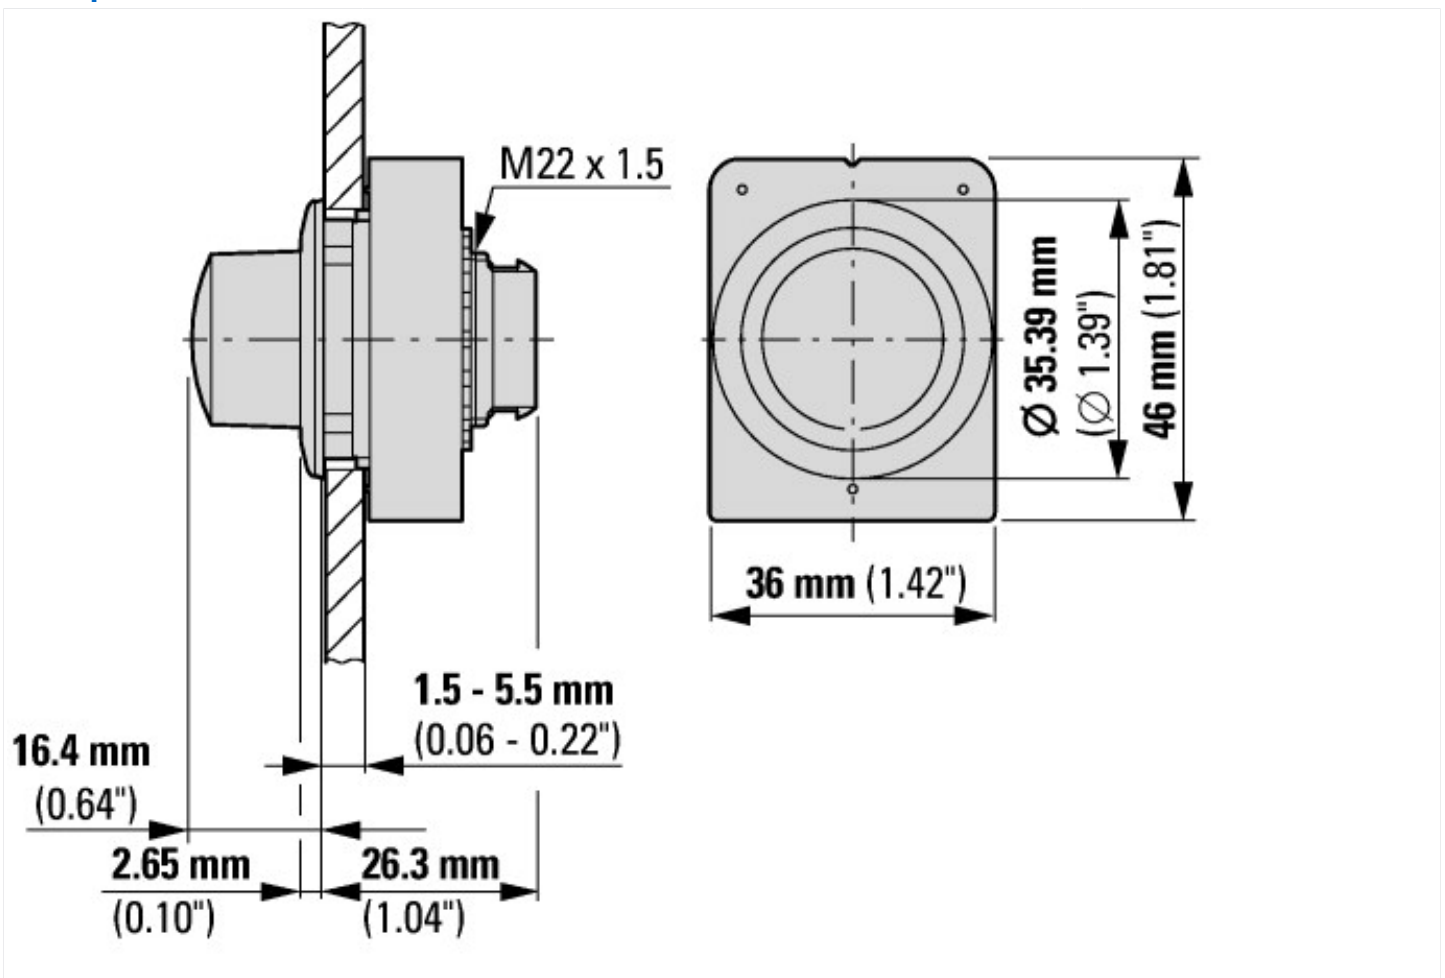



с 2 стандартными контактными элементами M22-K...



с контактными элементами с плоской задней частью M22-FK...



Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047019ZU Плоский дизайн

IL047019ZU Плоский дизайн

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2017_12.pdf