

PK0 M8-M8 3p



Особенности

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Артикул | 004132002 |
| Наименование | PK0 M8-M8 3p |
| Вес | .954 |
| Группа | Держатели предохранителей |
| Номинальный ток | 160 |
| Тип | old PK |
| Типоразмер | NH0 |
| Группа 1 | LV Держатели предохранителей |
| Номинальное напряжение ac (V) | 690 |
| Подключение | M8-M8 |
| Крепление | Винт |

Веб-страница продукта

Другая документация




[Технические данные](#)



ETIM международная спецификация

| | |
|-----------------------|------|
| Номинальный ток | 160A |
| Количество полюсов | 3 |
| Конструктивный размер | NH0 |
| Монтаж на шине | |
| Поворотный механизм | |

Габаритные размеры

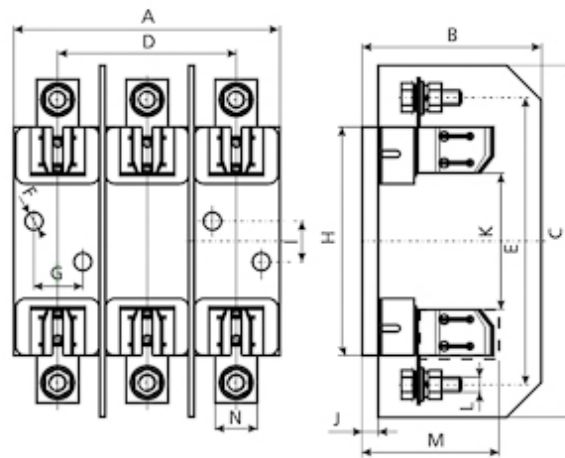

3-pole base PK and PKI

| type | dimension | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|------|-----|-------|-----|-------|----|-----|----|-----|----|-----------------|-----|----|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| PK 00/3 M8 - 2 x M6 | 96 | 91,5 | 125 | 61 | 100 | Ø7,5 | | 84 | 25 | 4,5 | 57 | M8 - 2 x M6 | | 20 |
| PK 00/3 M8 - M8 | 96 | 91,5 | 125 | 61 | 100 | Ø7,5 | | 84 | 25 | 4,5 | 57 | M8 - M8 | | 20 |
| PK 00/3 2xM6 - 2xM6 | 96 | 91,5 | 125 | 61 | 100 | Ø7,5 | | 84 | 25 | 4,5 | 57 | 2 x M6 - 2 x M6 | | 20 |
| PK 0/3 M8 - 2 x M6 | 104 | 91,5 | 175 | 70 | 150 | Ø7,5 | | 130 | 25 | 4,5 | 47 | M8 - 2 x M6 | | 20 |
| PK 0/3 M8 - M8 | 104 | 91,5 | 175 | 70 | 150 | Ø7,5 | | 130 | 25 | 4,5 | 47 | M8 - M8 | | 20 |
| PK 0/3 2xM6 - 2xM6 | 104 | 91,5 | 175 | 70 | 150 | Ø7,5 | | 130 | 25 | 4,5 | 47 | 2 x M6 - 2 x M6 | | 20 |
| PK 1/3 | 160 | 110 | 210 | 106 | 175 | Ø10,5 | 30 | 141 | 25 | 10 | 80 | M10 | | 26 |
| PK 2/3 | 184 | 120 | 240 | 122,5 | 200 | Ø10,5 | 30 | 166 | 25 | 10 | 80 | M10 | | 30 |
| PK 3/3 | 208 | 120 | 240 | 148 | 210 | Ø10,5 | 30 | 166 | 25 | 10 | 80 | M12 | | 30 |
| PK I 1/3 | 160 | 110 | 210 | 106 | 175 | Ø10,5 | 30 | 141 | 25 | 10 | 80 | M10 | 87 | 26 |
| PKI 2/3 | 184 | 120 | 240 | 122,5 | 200 | Ø10,5 | 30 | 166 | 25 | 10 | 80 | M10 | 98 | 30 |
| PKI 3/3 | 208 | 120 | 240 | 148 | 210 | Ø10,5 | 30 | 166 | 25 | 10 | 80 | M12 | 108 | 30 |