


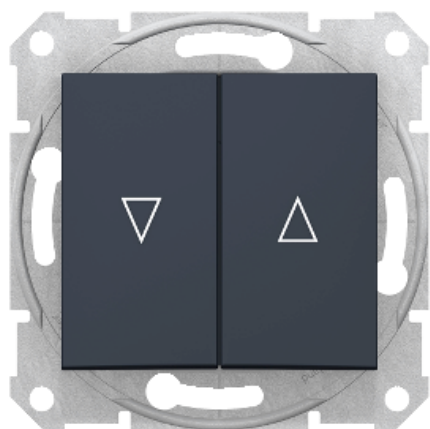

Основные характеристики

Имя группы продуктов	Sedna
Диапазон	Sedna
Тип устройства или его аксессуаров	Кнопочный выключатель
Функция выключателя	Рольставня
Представление устройства	Без рамки
Номинальный ток	10 AX - 250 V переменный ток
Цвет заглушки	Графит
Маркировка	ВВЕРХ-ВНИЗ
Тип терминалов	Безвинтовые зажимы

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый
Тип блокировки	Электрический
Диапазон мощности	2300 Вт
Число кабелей	2x 2,5 мм²
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	13 мм
Материал видимой части	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...70 mm Винты
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	37 мм
Глубина проецирования	12 мм
Масса продукта	0.061972 kg

Условия эксплуатации

Знак соответствия	CE
Сертификация продукта	ГОСТ Р

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---