



Независимый расцепитель

Тип FAZ-XAA-C-110-415VAC
Каталог № 278519
Eaton Каталог № FAZ-XAA-C-110-415VAC

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Основная функция		Принадлежности для линейных защитных автоматов
Основная функция дополнительного оснащения		Расцепитель рабочего тока
Ассортимент		Принадлежности
графические условные обозначения		

Технические характеристики

Электрический

Диапазон напряжений		В перем. тока	12 - 110 110 - 415
Номинальная частота	f	Гц	50/60

Механический

Монтажный размер колпачков		мм	45
Цокольный размер корпуса		мм	80
Монтажная ширина		мм	17,5 (1 установочное место)
Монтаж			DIN рейка IEC/EN 60715
Класс защиты			
встроенный			IP40
Защита клемм			Защита от прикосновения согласно BGV A2
Клеммы			Зажимы и приподнятые зажимы
Поперечные сечения соединения		мм ²	
одножильный		мм ²	1 - 2,5
тонкопроволочный		мм ²	1 - 2,5
Момент затяжки винтов клеммы		Нм	2,4

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-5
Макс. рабочая температура		°C	40

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary contact unit for distribution board (EC001286)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])			
Device fitting			Miniature circuit breaker (MCB)
Additional equipment			Shunt release (for power circuit breaker)
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			1
Number of normally open contacts			0

Number of normally closed contacts		0
Number of change-over contacts		0
Number of fault-signal switches		0
Rated switch current	A	0
Nominal rated voltage	V	110
Control voltage type		AC
With autotest for earth leakage function		No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)		1
Suitable for max. current main contact unit	A	0

Размеры

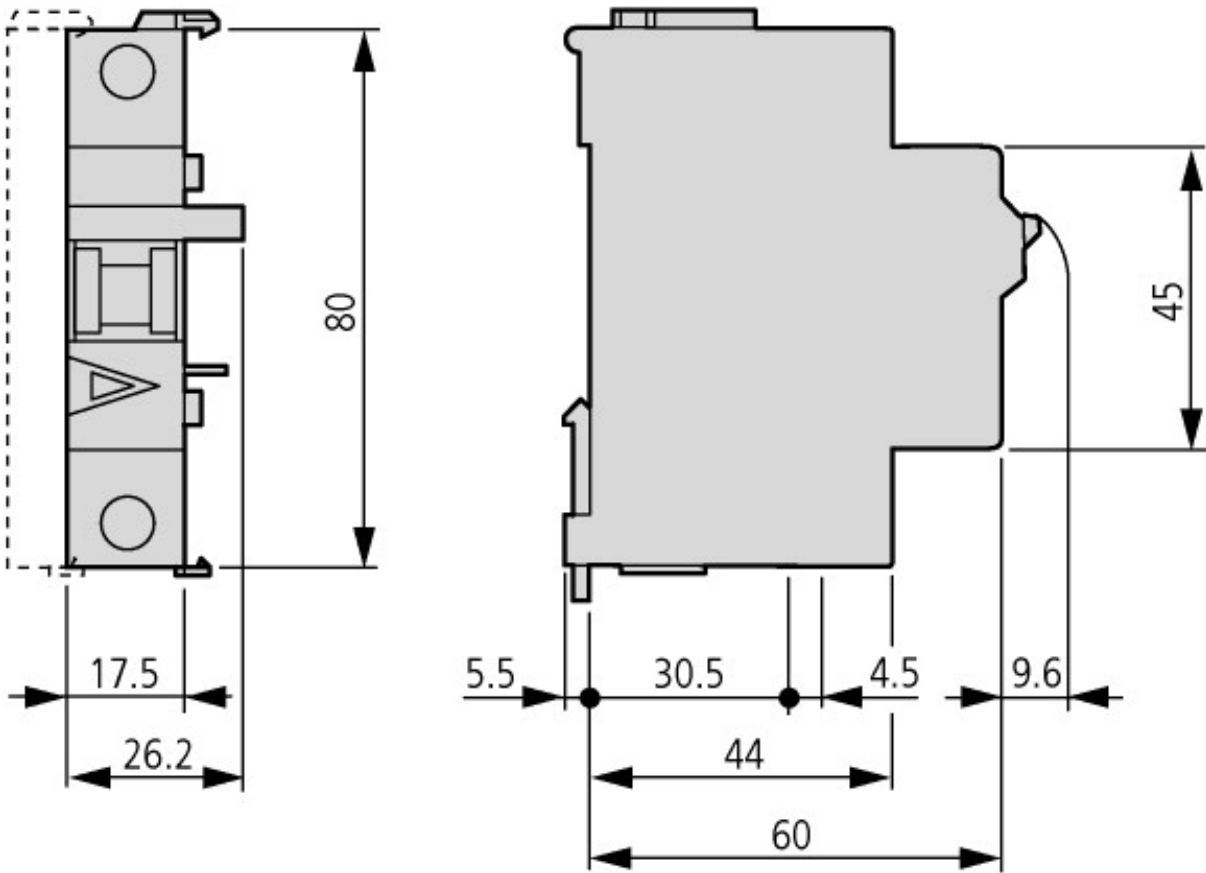

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA1220-1777 Расцепители рабочего тока и минимального напряжения	
AWA1220-1777 Расцепители рабочего тока и минимального напряжения	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17770301.pdf