



Рейка , DIN, ВхШхД = 35х15х375 мм




Powering Business Worldwide™


Тип **CL4-15**

Каталог № **040929**

## Программа поставок

		
Ассортимент		Изолированный корпус Ci
Основная функция		Базовый корпус
Функция продукции		Монтажная система
Принадлежности		Монтажные профили согл. IEC/EN 60715
Отдельное устройство/законченное устройство		Модульная система
Материал		Листовая сталь 3 мм, оцинкованная
Информация о комплекте поставки		включая 2 невыпадающих крепежных винта
Высота перегородки		15 мм
эффективная длина		332 мм
применяется для размера корпуса		375 мм

## Размеры

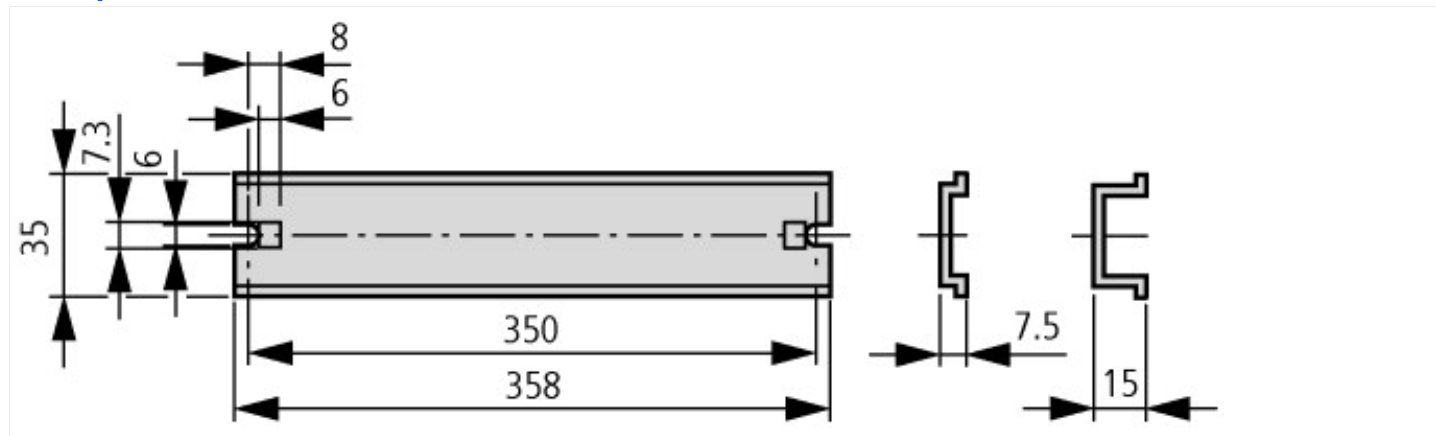

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf</a>
Декларация о соответствии	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf</a>