CH14/P gG 32A/500V

Особенности

Артикул	006711019
Наименование	CH14/P gG 32A/500V
Вес	.023
Группа	Цилиндрические предохранители gG
Группа 1	CH Низковольтные предохранители цилиндрические
Характеристика	gG
Номинальное напряжение ac (V)	400
Номинальный ток	32
Тип	CH
Типоразмер	CH14
Отключающая способность ac (kA)	120
Размеры	14x51
Индикация	ударная игла

Веб-страница продукта

Другая документация

CE сертификат

Технические данные

ETIM международная спецификация

Номинальный ток	32A
Размер	14x51 mm
Номинальное напряжение	AC 500/600 V
С бойком/с ударником	true

Характеристики токов отключения

Cut-off current characteristics CH14

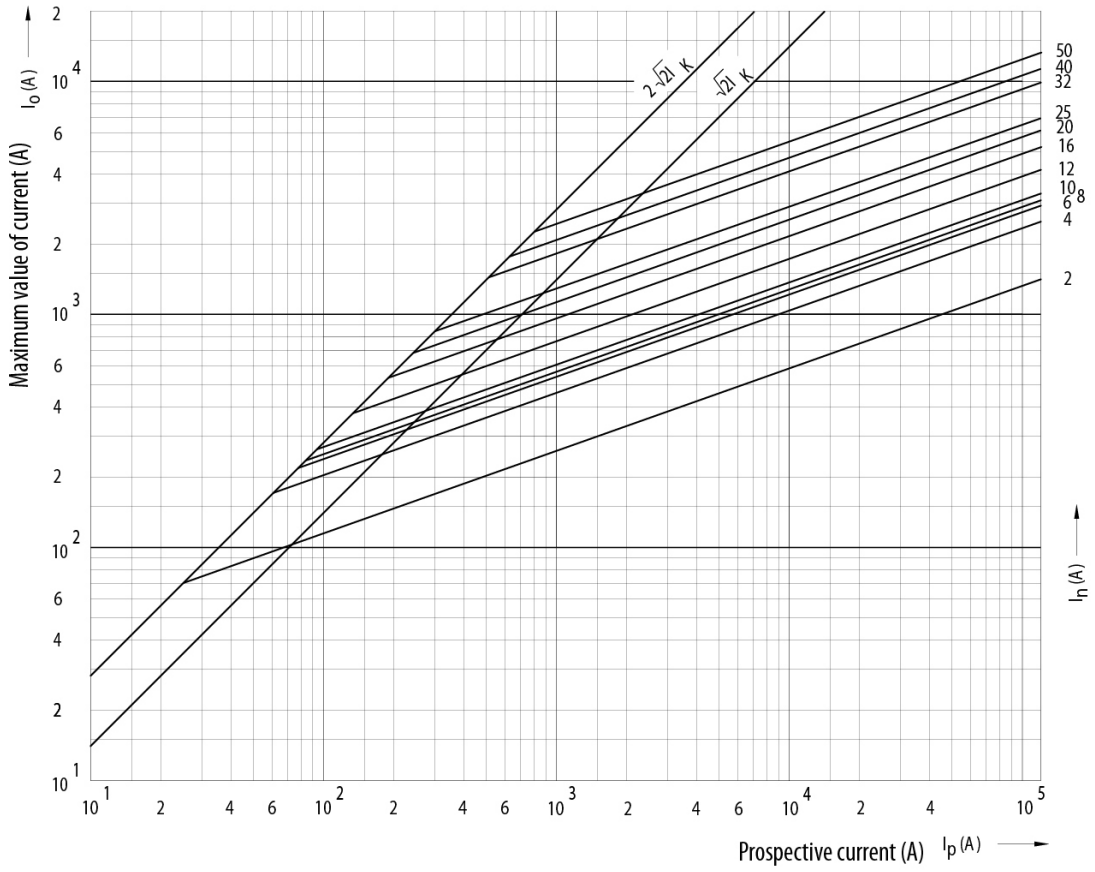

Технические характеристики

Melting energy characteristics I^2t CH14

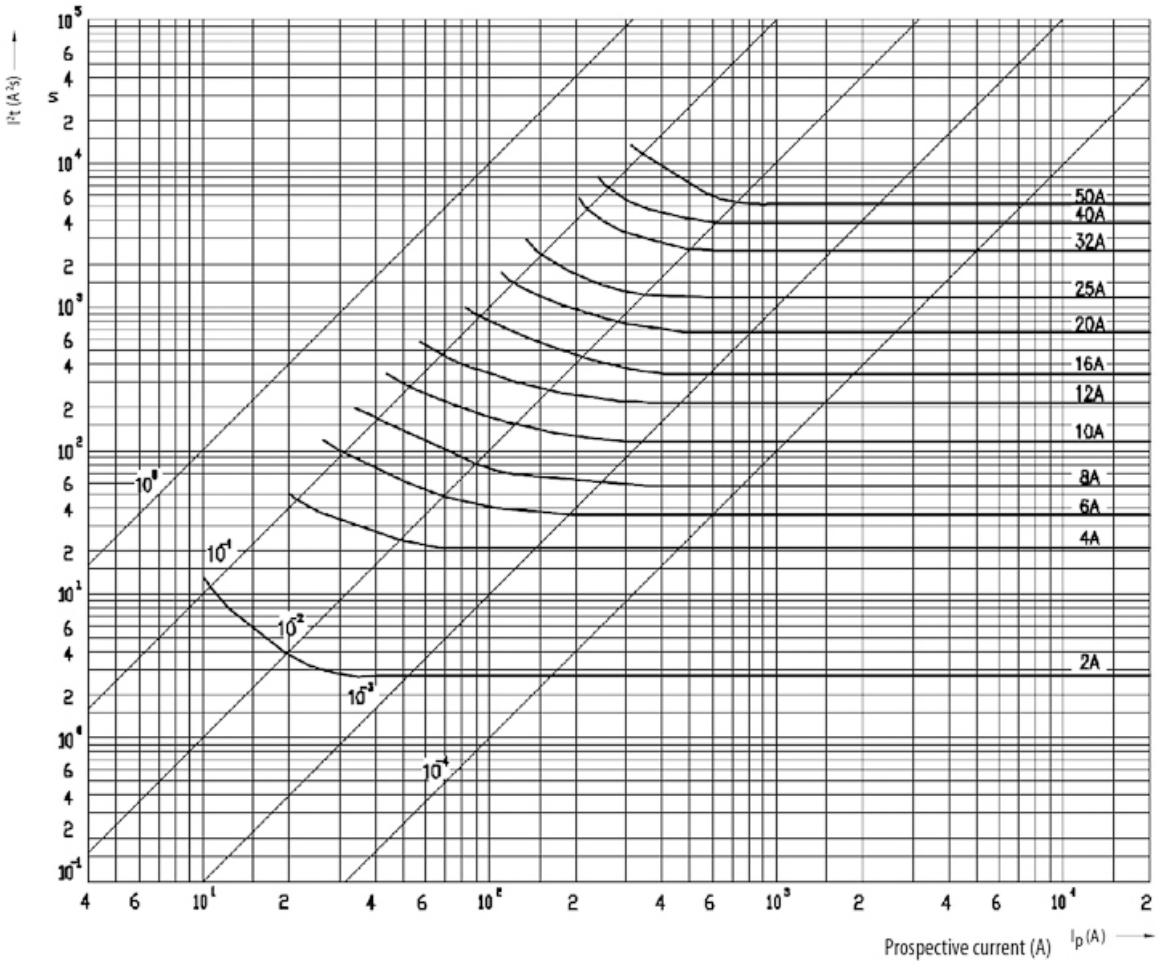

Токо - временные характеристики

Time current characteristics I/t, gG CH14

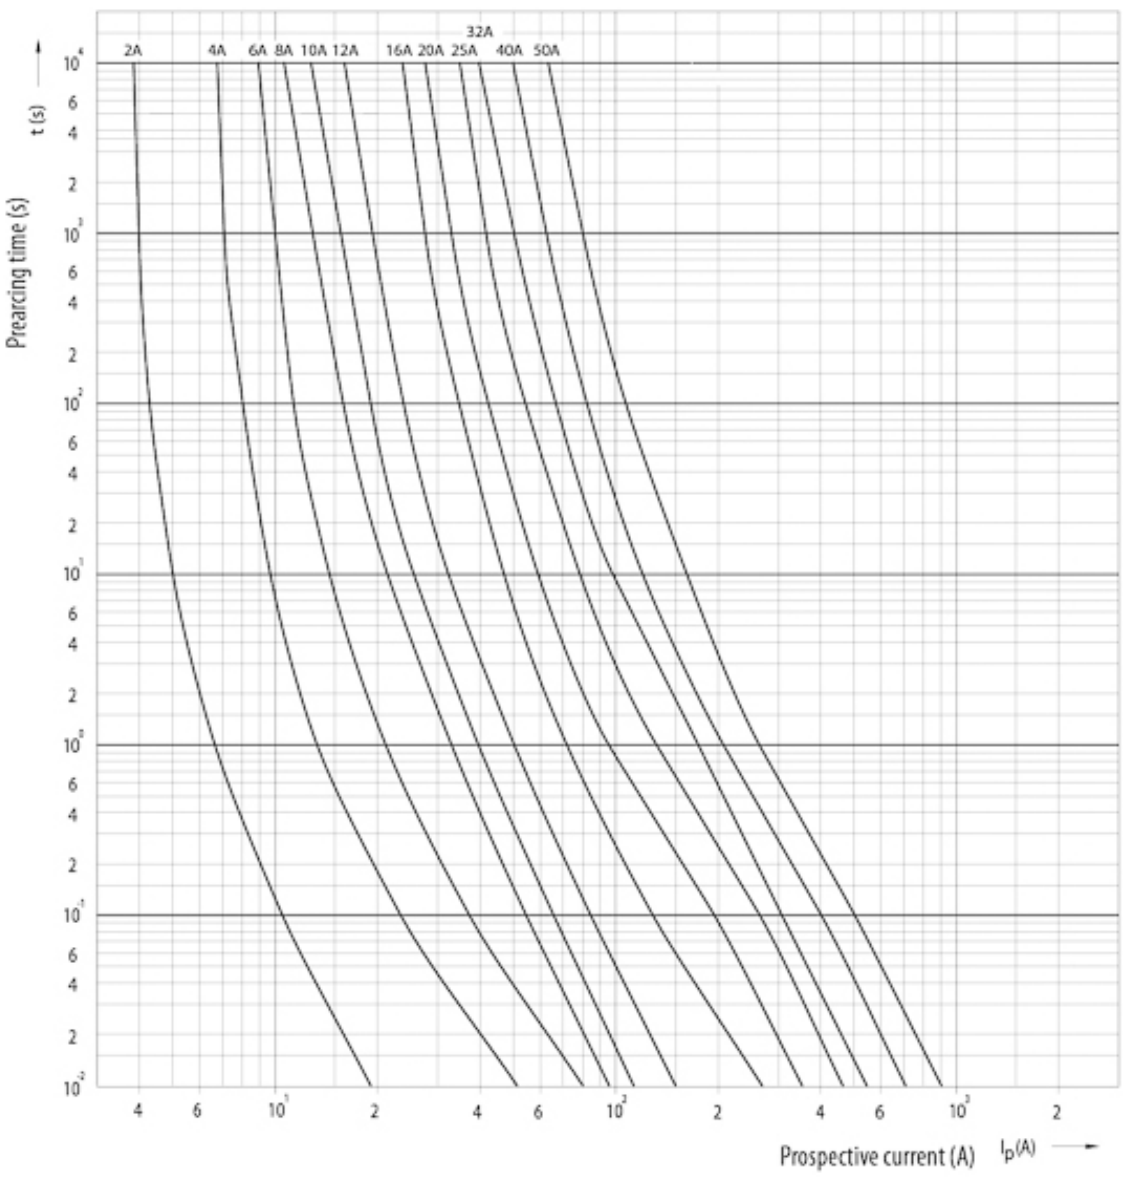

Габаритные размеры

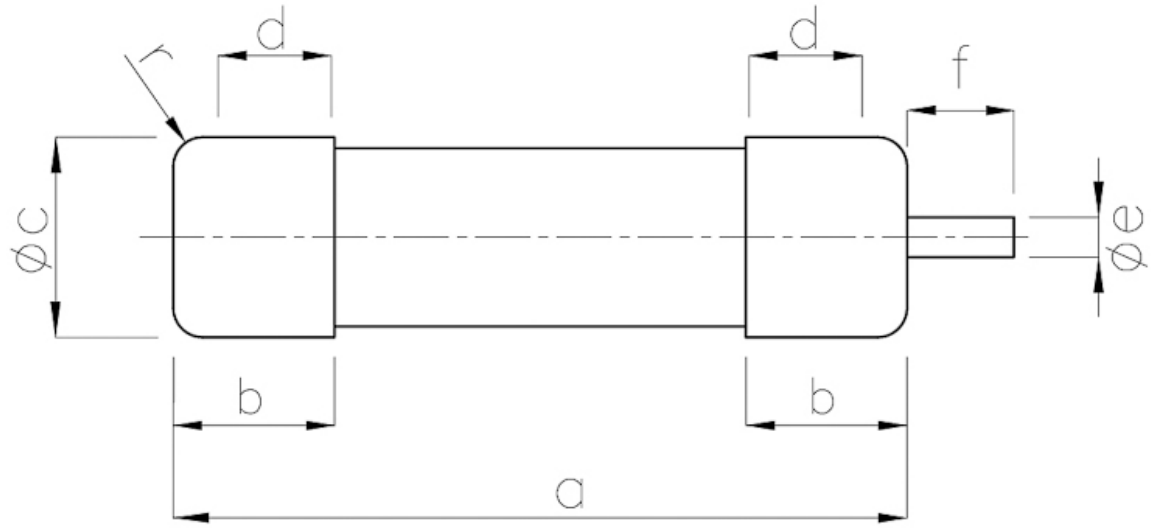

	a	$b_{max.}$	c	$d_{min.}$	r	e	f
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1	3,8	7,5
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1	3,8	7,5