


PATENTED




L-TRADE II

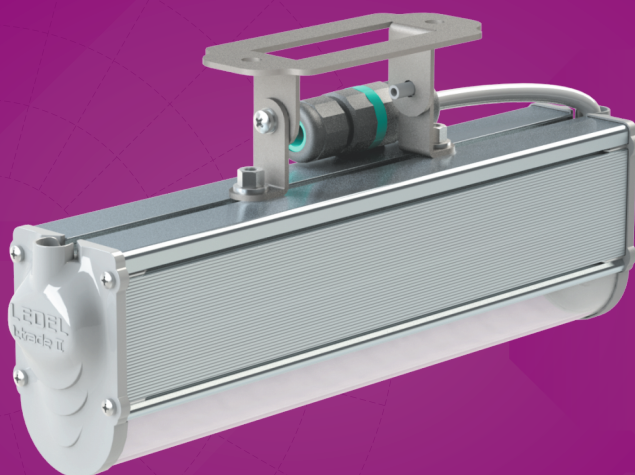

L-trade II 12

Мощность 15 Вт
Диаграмма Д

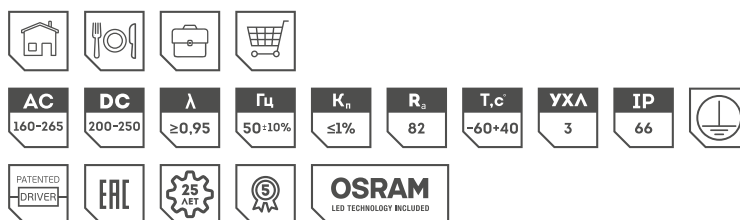

Назначение

Многофункциональный светодиодный светильник L-trade II 12 предназначен для освещения промышленных помещений, складов, объектов ЖКХ. Светильник подходит для локальной подсветки рабочих зон (автосервисы, мастерские).

Корпус

Цельнометаллический алюминиевый профиль светильника изготовлен методом экструзии. Большая площадь теплоотвода алюминиевого корпуса обеспечивает оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов.


Драйвер

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую защиту светильника от скачков напряжения (до 2 кВ) и перегрева. Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности – $\lambda \geq 0,95$.

Вид креплений


Светильник имеет поворотное крепление и может монтироваться на любые ровные поверхности.

Косинусная диаграмма



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К	Крепление
205101500853300	15	1650	Д	5000	подвесное
205101500843300	15	1650	Д	4000	подвесное
205101500853200	15	1650	Д	5000	поворотное
205101500843200	15	1650	Д	4000	поворотное

Вес и габариты

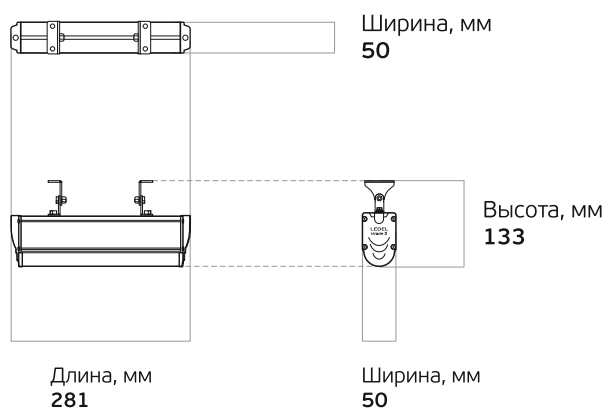

Вес, кг: **0,5**

Возможные опции светильника*

Em Диммирование Smart** DMX512 0-10 1-10 PWM DALI Матовое стекло *** Кронштейн

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.

**Только при однофазной цепи питания светильников.

*** Для диаграммы Д