


Технические характеристики продукта

Характеристики

04716

Prisma Plus - Серия P - Комплект для подсоединения «шинопровод/аппарат», 4п, 1600А

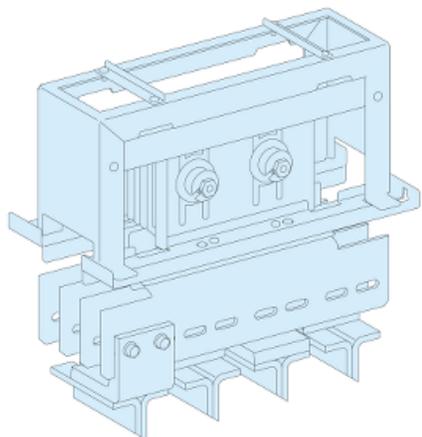

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Интерфейс и подключение Canalis
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для интерфейса

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	КТ с Canalis
Описание полюсов	4P
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm
Глубина ячейки	600 + 400 мм : сзади 600 mm : спереди
Смонтированное устройство	Masterpact : выкатной NW08...16 - управление тумблер вертикальная ориентация установка Masterpact : стационарный NW08...16 - управление тумблер вертикальная ориентация установка
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	1600 A
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	350 мм
Ширина	575 мм
Глубина	420 мм
Масса продукта	49,9 кг
Цвет	Stainless steel

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0925 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
--------------------------------	--

Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы
-----------------------------------	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
