

Технические характеристики продукта


Характеристики

NSYOPB6U4P

Настен. шкаф 6 мод., Ш x Г = 600 x 400 мм, повор. рама 19", прозр. дверь, R7035



Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

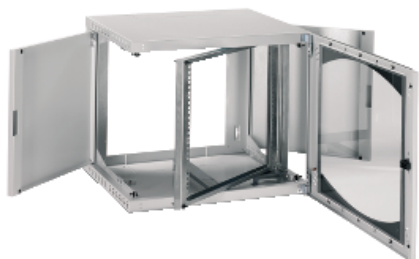

Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Наименование изделия	Actassi OPB
Тип устройства или его аксессуаров	Корпус 19"
Область применения	Прокладка кабелей
Применение изделия	Для защиты оборудования Для установки оборудования 19" Для упрощения обслуживания
Тип шкафа	Открытый блок
Тип передней крышки	Стеклопанельная дверь
Цвет	Светло-серый (RAL 7035)
Тип задней крышки	Вырез
Тип боковой панели	Панель
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену

Дополнительные характеристики

Поставляемое оборудование	1x поворотные вертикальные стойки 19" утопленные 120 мм передней части (шаг 25 мм)
Тип двери	Передняя сторона стеклянная дверь - с 1-точечная система блокировки (поз.: 333) - реверсируемый открытие на 180 °
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона Боковая сторона
Съемные части	Верхний фальш-панель Низ фальш-панель Задний фальш-панель Сторона панели, демонтируемые без инструментов Передний дверь, демонтируемая без инструментов
Состав устройства	3x кабельные вводы 1x передний стеклянная дверь 1x открытая конструкция 2x сторона панели 2x передний вертикальные стойки 19"

Допустимая нагрузка	По блоку : 3 кг Статический : 25 кг
Количество вырезов	1 вырез верхний 1 вырез низ 1 вырез сторона
Материал	Конструкция : листовая сталь Дверь : листовая сталь Вертикальная стойка : оцинкованная сталь Дверь : стекло Sekurit
Тип покрытия	Эпоксидно полиэфировое напыление
Масса продукта	17.8 kg
Номинальные размеры щита	- 380 mm 600 mm 400 mm
Количество стоек	6 мод.
Targeted region	Europe

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	EIA-310D IEC 60297-3-100

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---