


**Технические  
характеристики продукта**  
**Характеристики**

**KRB0380FM12**  
**ОГНЕСТОЙКАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ  
СОЕДИНТЕЛЬНОГО БЛОКА**

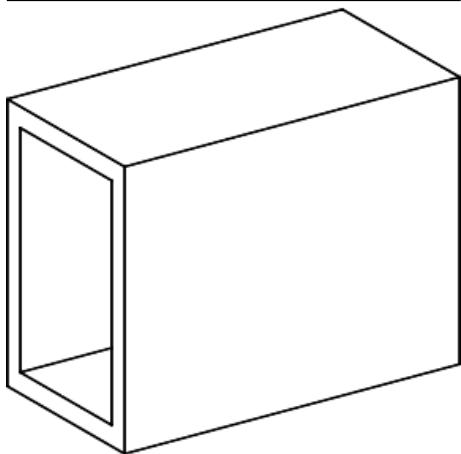

**Основные характеристики**

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	KR
Тип устройства или его аксессуаров	Casting mould
Краткое название устройства	KRB
Совместимость серий продукта	Canalis - KR KRA Canalis - KR KRC
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для сопряжения
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	2500 А с алюминий 3200 А с медь
Полярность шинопровода	3L + N + PE
Длина	360 мм

**Дополнительные характеристики**

Ширина	200 мм
Высота	350 мм
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Состав комплекта	8x неопрен уплотнение 2x mould 2x C-profile

**Экологичность предложения**

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1608 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Доступно <a href="#">Информация о конце срока службы</a>

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---