



Key-operated actuators, Flat Front, not suitable for master key systems, 2 positions, maintained

Тип **M30C-FWRS-A1**  
Каталог № **187047**  
Eaton Каталог № **M30C-FWRS-A1**

Программа поставок

|                                                                            |   |  |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ассортимент                                                                |   |  | RMQ-Titan                                                                                                                                                     |
| Основная функция                                                           |   |  | Кнопки с замком                                                                                                                                               |
| Отдельное устройство/законченное устройство                                |   |  | Отдельное устройство                                                                                                                                          |
| конструктивное исполнение                                                  |   |  | Механизм блокировки работы с ключом<br>с фиксацией                                                                                                            |
| Функция:                                                                   |   |  |                                                                                                                                                               |
|                                                                            |   |  |  60°                                                                         |
|                                                                            |   |  | не может использоваться для запорных устройств                                                                                                                |
|                                                                            |   |  | 2 положения                                                                                                                                                   |
| Ключ можно вынуть в положении                                              |   |  | 0                                                                                                                                                             |
| Класс защиты                                                               |   |  | IP64                                                                                                                                                          |
| рамка                                                                      |   |  | Металлическая рамка                                                                                                                                           |
| Подключение к SmartWire-DT                                                 |   |  | да, с модулями подключения SWD-RMQ                                                                                                                            |
| Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1 |   |  |                                                                                                                                                               |
| Минимальное усилие для принудительного размыкания                          | N |  | 0                                                                                                                                                             |
| размеры передней панели                                                    |   |  | Ø 36 мм                                                                                                                                                       |
| указания                                                                   |   |  | Возможность изменения с фиксацией/без фиксации, с кодировочными деталями M22-XC-Y<br>Возможность изменения съёмного замка с кодировочными деталями M22-XC-... |
| Информация о комплекте поставки                                            |   |  | с 1 ключом                                                                                                                                                    |

Технические характеристики

Общая информация

|                                        |              |               |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты и предписания                |              |               | IEC/EN 60947<br>VDE 0660                                                                                                    |
| Механический срок службы               | Переключени: | $\times 10^6$ | > 0.1                                                                                                                       |
| частота приведения в действие          | Переключени: | ч             | ≤ 100                                                                                                                       |
| Рабочий момент                         |              | Нм            | ≤ 0.5                                                                                                                       |
| Стойкость к климатическим воздействиям |              |               | Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78<br>Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30 |
| Класс защиты                           |              |               | IP64                                                                                                                        |
| Температура окружающей среды           |              |               |                                                                                                                             |
| разомкнут                              |              | °C            | -25 - +70                                                                                                                   |
| установочное положение                 |              |               | любая                                                                                                                       |
| Удароустойчивость                      |              | g             | 15<br>Длительность ударного воздействия 11 мс<br>Полусинус<br>согл. IEC 60068-2-27                                          |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


|                                                               |  |    |     |
|---------------------------------------------------------------|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |  |    |     |
| Мин. рабочая температура                                      |  | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура                                     |  | °C | 70  |

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for selector switch (EC000222) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |  |    |                |
|---------------------------------------|--|----|----------------|
| Number of switch positions            |  |    | 2              |
| Type of control element               |  |    | Key            |
| Suitable for illumination             |  |    | No             |
| Colour control element                |  |    | Black          |
| Colour indicator light cap            |  |    | Not applicable |
| Construction type lens                |  |    | Round          |
| Hole diameter                         |  | mm | 30             |
| Width opening                         |  | mm | 0              |
| Height meter opening                  |  | mm | 0              |
| Switching function latching           |  |    | Yes            |
| Spring-return                         |  |    | No             |
| Degree of protection (IP), front side |  |    | IP66           |
| With front ring                       |  |    | Yes            |
| Material front ring                   |  |    | Metal          |
| Colour front ring                     |  |    | Chrome         |

Размеры

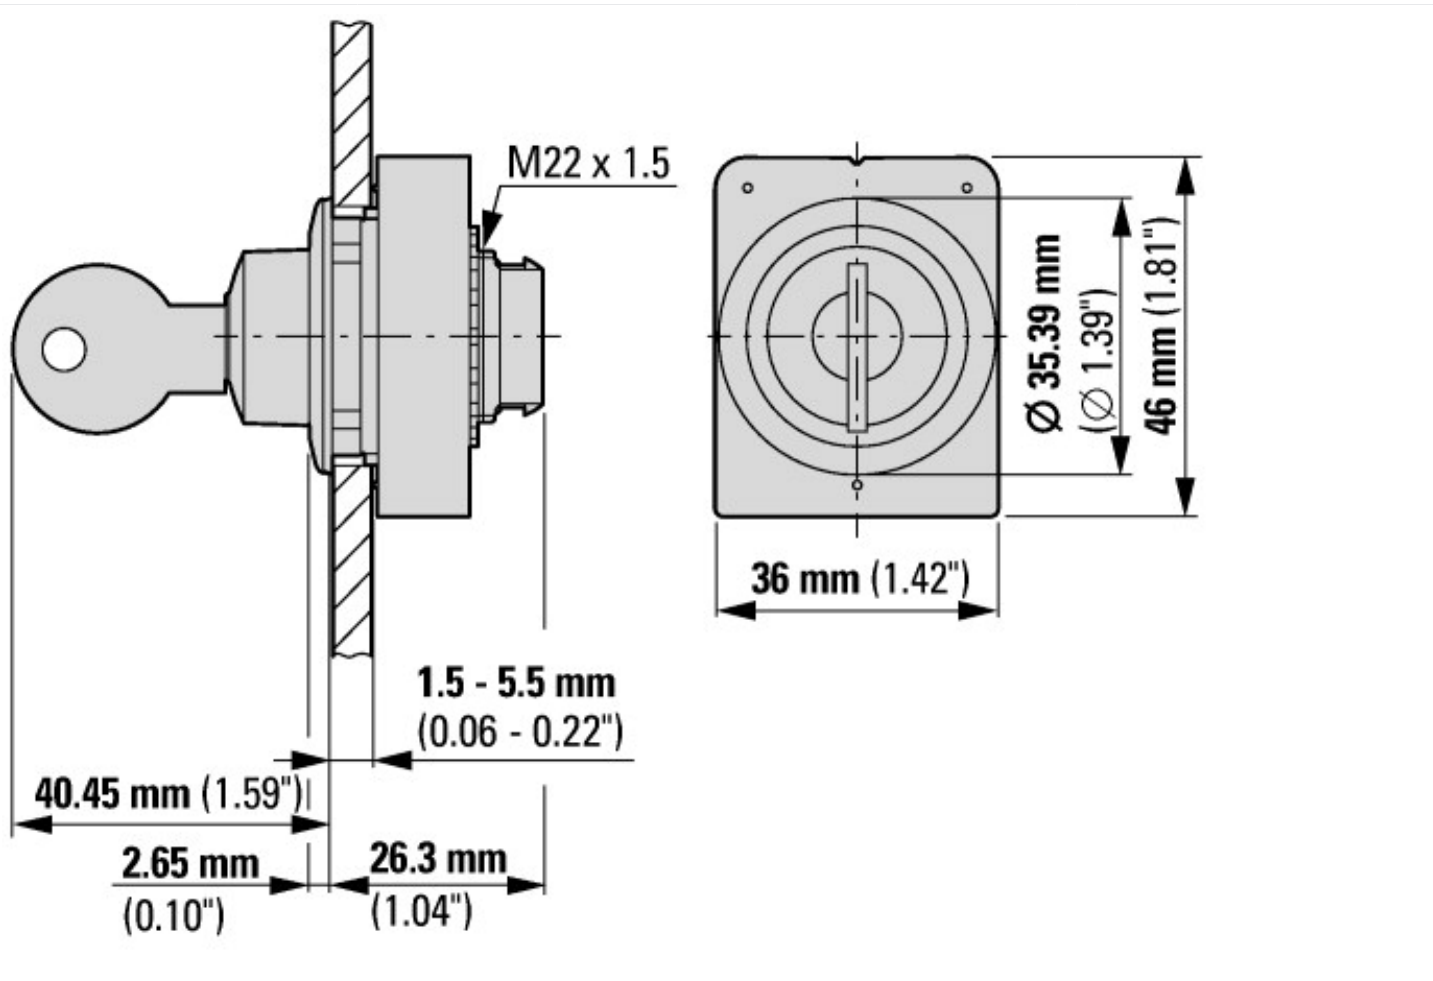



с 2 стандартными контактными элементами M22-K...

**Ø 35.4 mm**

**(Ø 1.39")**

**46.3 mm (1.82")**

**11.8 mm**  
**(0.46")**

**37.5 mm**  
**(1.48")**

с контактными элементами с плоской задней частью M22-FK...



### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047019ZU Плоский дизайн

IL047019ZU Плоский дизайн

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2017\\_12.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2017_12.pdf)