

# ETIMAT 10 1p C125



## Особенности

Артикул	002131733
Наименование	ETIMAT 10 1p C125
Вес	.25
Группа	Модульные автоматические выключатели и аксессуары
Назначение	Автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	15
Характеристика срабатывания	C
Номинальный ток	125
Количество полюсов	1
Серия	ETIMAT 10 80-125A

Веб-страница продукта [🔗](#)

## Другая документация



[CE сертификат](#)  
[Технические данные](#)  
[3D Model](#)



## ETIM международная спецификация

Тип напряжения	Переменный/постоянный ток (AC/DC)
Глубина ниши для монтажа	75mm
Номинальный ток	125 A
Номинальное рабочее напряжение	230V
Частота	Hz
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Количество полюсов	1
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	1,5
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	
Отключение нейтрали	
Отключающая способность по EN 60898	15
Подходит для установки заподлицо	
Дополнительные аксессуары	true
Количество полюсов (общее)	1
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at	kA


400 V

Rated short-circuit breaking capacity  $I_{cn}$  EN 60898 at 230 V kA

Rated short-circuit breaking capacity  $I_{cu}$  IEC 60947-2 at 230 V 15kA


Rated short-circuit breaking capacity  $I_{cu}$  IEC 60947-2 at 400 V 15kA

## Габаритные размеры

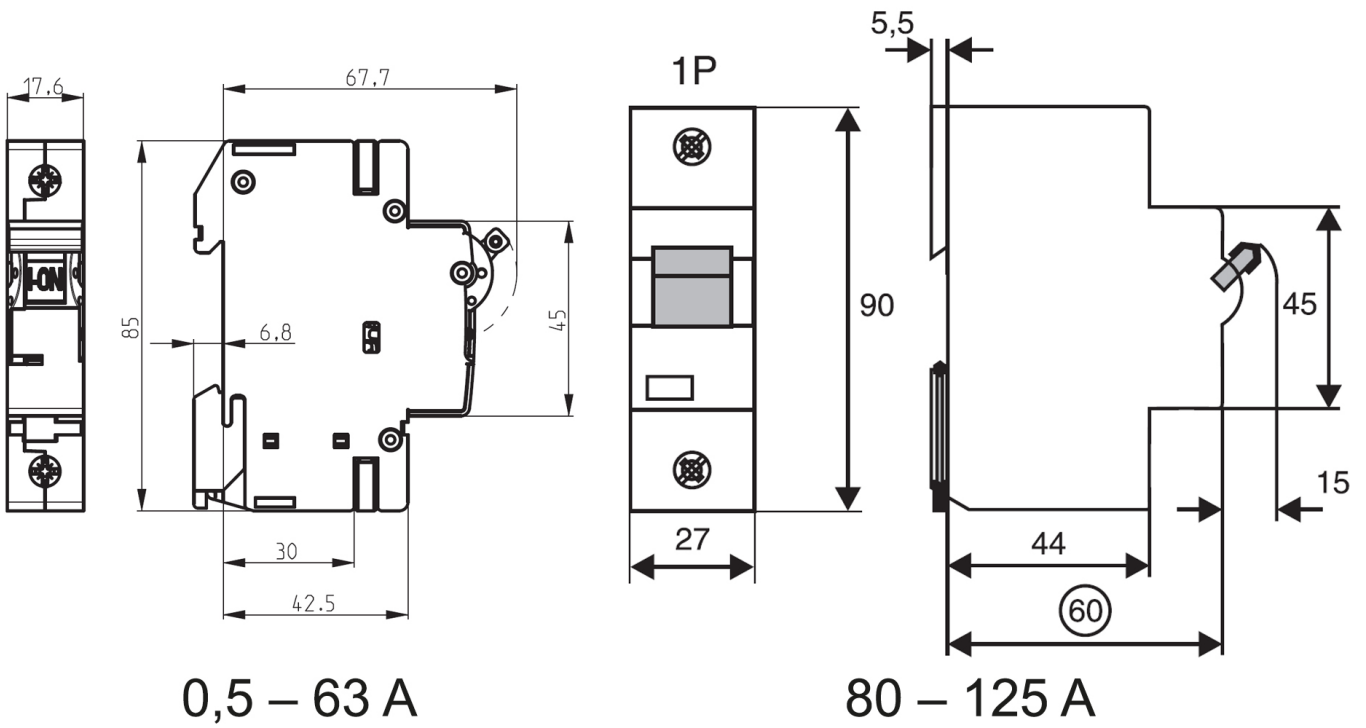


## Обозначение/Подключение

1P




1P+N



2P



3P



3P+N

