




**Силовые разъединители, 3-полюсн. + N, 160 A, с красной поворотной ручкой и с желтым храповым венцом, cylinder lock, Монтаж на поверхность, in CI-K5 enclosure**

**EATON®**  
Powering Business Worldwide™

**Тип** DMM-160/3N/I5/C-R  
**Каталог №** 172800

## Программа поставок

Ассортимент		Силовые разъединители Главные выключатели Сервисные выключатели	
Идентификатор типа	DMM		
Функция останова	Функция аварийного выключения	с красной поворотной ручкой и с желтым храповым венцом	
Примечание		в корпусе CI-K5	
Информация о комплекте поставки		Возможна дополнительная установка вспомогательного контакта.	
Количество полюсов		3-полюсн. + N	
<b>Цепи вспомогательного тока</b>			
	Замыкающие контакты		
	Размыкающие контакты		
Стопор		Замок с профильным цилиндром	
Класс защиты		IP65	
Конструктивное исполнение		Монтаж на поверхность	
графические условные обозначения			
<b>Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц</b>			
400 В	P	кВт	80
измеренный ток длительной нагрузки	I_u	A	160

## Технические характеристики

### Общая информация

Стандарты и предписания		IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204 Силовые разъединители согласно IEC/EN 60947-3	
Сертификация		CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds	
Температура окружающей среды			
Эксплуатация	θ	°C	-25 - +60
Хранение	θ	°C	-40 - +80
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальная устойчивость к импульсу	U <sub>imp</sub>	кВ	6
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U <sub>i</sub>	В	1000

установочное положение		любая
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)		защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
<b>Контакты</b>		
Механические размеры		
Количество полюсов		3-полюсн. + N
Цепи вспомогательного тока		
		Замыкающие контакты
		Размыкающие контакты
электрические параметры		
Номинальное напряжение	U <sub>e</sub>	В перемен. тока
измеренный ток длительной нагрузки I <sub>u</sub>	I <sub>u</sub>	A
Указания по измеренному току длительной нагрузки I <sub>u</sub>		Измеренный ток длительной нагрузки I <sub>u</sub> указан при максимальном поперечном сечении.
стойкость к коротким замыканиям		
Предохранитель		160
Условный ток короткого замыкания I <sub>q</sub>	I <sub>q</sub>	kA
ток отключения		kA
макс. пропускаемая энергия		kA <sup>2</sup> s
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (1 с ток)	I <sub>cw</sub>	A <sub>eff</sub>
Примечание по поводу измеренной кратковременной устойчивости к токовым нагрузкам I <sub>cw</sub>		1-секундный ток
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P <sub>vid</sub>	W
7.4		

<b>Коммутационная способность</b>		
Расчетная разрывная способность cos φ согласно IEC 60947-3		A
400/415 В		A
500 В		A
690 В		A
Безопасное разъединение согласно EN 61140		
Электрические тепловые потери на контакт при I <sub>e</sub>		W
Механический срок службы	Переключени:	10000
Переменное напряжение		
AC-21A		
Расчетный рабочий ток силового выключателя		
400 В 415 В	I <sub>e</sub>	A
500 В	I <sub>e</sub>	A
690 В	I <sub>e</sub>	A
AC-22A		
Расчетный рабочий ток силового выключателя		
400 В 415 В	I <sub>e</sub>	A
500 В	I <sub>e</sub>	A
690 В	I <sub>e</sub>	A
AC-23A		
Расчетный рабочий ток силового выключателя		
400 В 415 В	I <sub>e</sub>	A
500 В	I <sub>e</sub>	A
690 В	I <sub>e</sub>	A
Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц	P	кВт
400 В 415 В	P	кВт
500 В	P	кВт
690 В	P	кВт

тонкопроволочный с оконечной муфтой согласно DIN 46228	мм <sup>2</sup>	
тонкопроволочный	мм <sup>2</sup>	6 - 70

**Параметры техники безопасности**

указания

Значения В10<sub>d</sub> в соответствии с EN ISO 13849-1, таблица С1**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I <sub>n</sub>	A	160
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P <sub>vid</sub>	W	7.4
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P <sub>vid</sub>	W	0
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P <sub>vs</sub>	W	0
Способность отдавать потери мощности	P <sub>ve</sub>	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	40
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Устойчивость к УФ-излучению только при наличии защитной крыши.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

**Технические характеристики согласно ETIM 6.0**


Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (EC000216)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss8.1-27-37-14-03 [AKF060010])

Version as main switch		Yes
Version as maintenance-/service switch		Yes

Version as safety switch		No
Version as emergency stop installation		Yes
Version as reversing switch		No
Max. rated operation voltage Ue AC	V	690
Rated operating voltage	V	690 - 690
Rated permanent current Iu	A	160
Rated permanent current at AC-21, 400 V	A	160
Rated operation power at AC-3, 400 V	kW	0
Rated short-time withstand current Icw	kA	2.5
Rated operation power at AC-23, 400 V	kW	0
Switching power at 400 V	kW	0
Conditioned rated short-circuit current Iq	kA	50
Number of poles		3
Number of auxiliary contacts as normally closed contact		0
Number of auxiliary contacts as normally open contact		0
Number of auxiliary contacts as change-over contact		0
Motor drive optional		No
Motor drive integrated		No
Voltage release optional		No
Device construction		Complete device in housing
Suitable for ground mounting		Yes
Suitable for front mounting 4-hole		No
Suitable for front mounting center		No
Suitable for distribution board installation		No
Suitable for intermediate mounting		No
Colour control element		Red
Type of control element		Short thumb-grip
Interlockable		Yes
Type of electrical connection of main circuit		Screw connection
Degree of protection (IP), front side		IP65

## Размеры

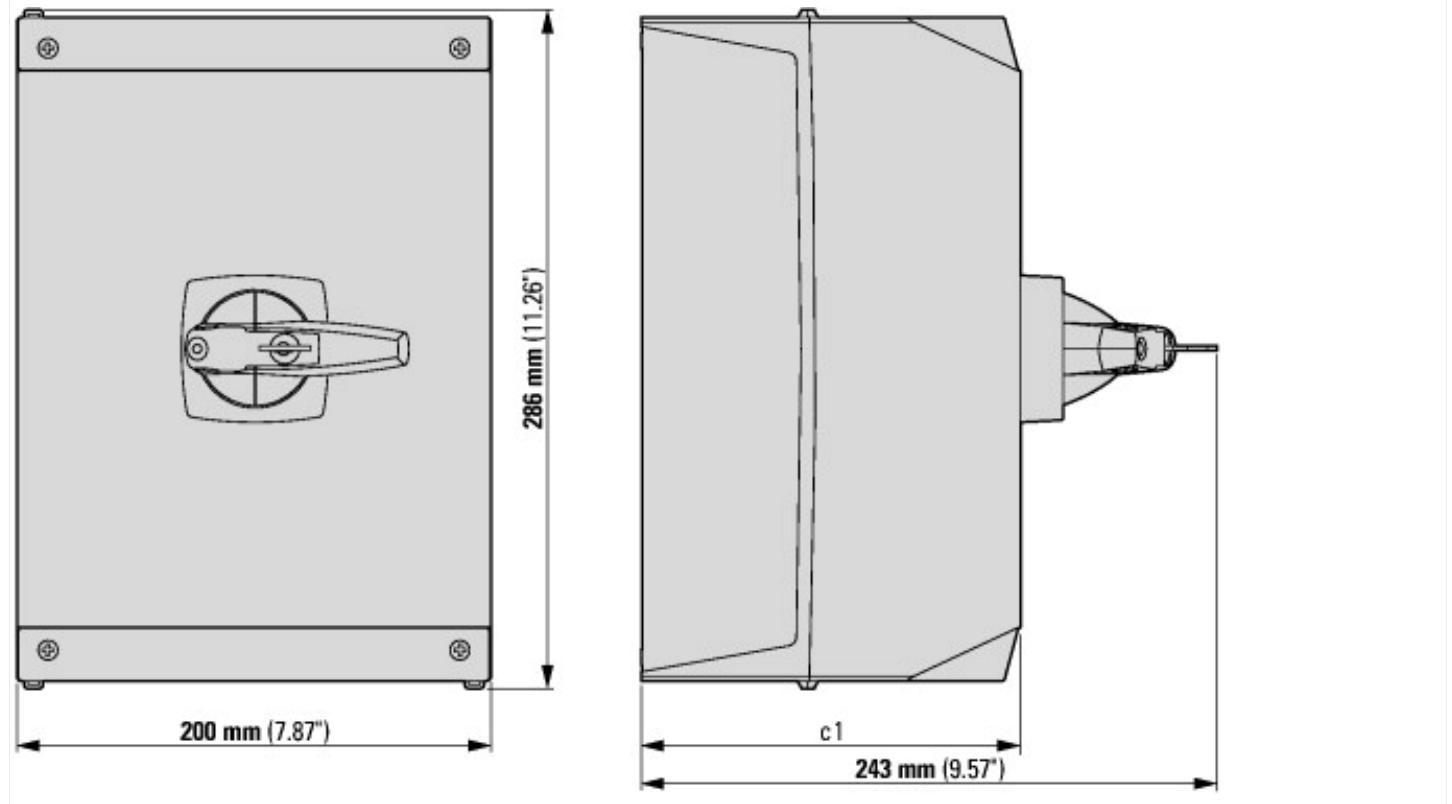

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL008006Z Силовые разъединители

IL008006Z Силовые разъединители

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL008006ZU2016\\_11.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL008006ZU2016_11.pdf)