



Переключатель полюсов, контакты: 10, 32 A, One tapped winding,  
2 скорости вращения, Передняя панель: 0-1-2, 60 °, с фиксацией,  
Монтаж

Тип  
Каталог №

T3-5-8444/E  
020722

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

|                                                        |                |                 |                                                 |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Ассортимент                                            |                |                 | Управляющий переключатель                       |
| Идентификатор типа                                     |                |                 | T3                                              |
| Основная функция                                       |                |                 | Переключатель полюсов                           |
|                                                        |                |                 | с черной перекидной ручкой и с передней панелью |
| контакты                                               |                |                 | 10                                              |
| Класс защиты                                           |                |                 | спереди IP65                                    |
| Конструктивное исполнение                              |                |                 | Монтаж                                          |
|                                                        |                |                 |                                                 |
| графические условные обозначения                       |                |                 |                                                 |
| Функция коммутации                                     |                |                 | схема Даландера<br>2 скорости вращения          |
| Угол включения                                         |                | °               | 60                                              |
| Режим коммутации                                       |                |                 | с фиксацией<br>с нулевым положением             |
| № передней панели                                      |                |                 |                                                 |
|                                                        |                |                 | FS 644                                          |
| Передняя панель                                        |                |                 | 0-1-2                                           |
| Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц |                |                 |                                                 |
| 400 В                                                  | P              | кВт             | 15                                              |
| измеренный ток длительной нагрузки                     | I <sub>u</sub> | A               | 32                                              |
| Количество блоков                                      |                | Модуль (модули) | 5                                               |

## Технические характеристики

### Общая информация

|                                        |  |    |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты и предписания                |  |    | IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL<br>Силовые разъединители согласно IEC/EN 60947-3                              |
| Стойкость к климатическим воздействиям |  |    | Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78<br>Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30 |
| Температура окружающей среды           |  |    |                                                                                                                             |
| разомкнут                              |  | °C | -25 - +50                                                                                                                   |
| в капсульном корпусе                   |  | °C | -25 - +40                                                                                                                   |

|                                                                        |           |               |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Категория перенапряжения / степень загрязнения                         |           |               | III/3                                                          |
| Номинальная устойчивость к импульсу                                    | $U_{imp}$ | В перем. тока | 6000                                                           |
| Удароустойчивость                                                      |           | g             | 15                                                             |
| установочное положение                                                 |           |               | любая                                                          |
| Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274) |           |               | защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук |

## Контакты

|                                                                                           |          |               |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| электрические параметры                                                                   |          |               |                                                                                      |
| Номинальное напряжение                                                                    | $U_e$    | В перем. тока | 690                                                                                  |
| измеренный ток длительной нагрузки                                                        | $I_u$    | A             | 32                                                                                   |
| Указания по измеренному току длительной нагрузки $I_u$                                    |          |               | Измеренный ток длительной нагрузки $I_u$ указан при максимальном поперечном сечении. |
| Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12                  |          |               |                                                                                      |
| AB 25 % ED (продолжительность включения)                                                  |          | x $I_e$       | 2                                                                                    |
| AB 40 % ED (продолжительность включения)                                                  |          | x $I_e$       | 1.6                                                                                  |
| AB 60 % ED (продолжительность включения)                                                  |          | x $I_e$       | 1.3                                                                                  |
| стойкость к коротким замыканиям                                                           |          |               |                                                                                      |
| Предохранитель                                                                            |          | A gG/gL       | 35                                                                                   |
| Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (1 с ток)             | $I_{cw}$ | $A_{eff}$     | 650                                                                                  |
| Примечание по поводу измеренной кратковременной устойчивости к токовым нагрузкам $I_{cw}$ |          |               | 1-секундный ток                                                                      |
| Условный ток короткого замыкания                                                          | $I_q$    | кА            | 1                                                                                    |

## Коммутационная способность

|                                                                                                 |              |               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| Номинальный допустимый ток включения cos φ в соответствии с IEC 60947-3                         |              | A             | 320   |
| Расчетная разрывная способность cos φ согласно IEC 60947-3                                      |              | A             |       |
| 230 В                                                                                           |              | A             | 260   |
| 400/415 В                                                                                       |              | A             | 260   |
| 500 В                                                                                           |              | A             | 240   |
| 690 В                                                                                           |              | A             | 170   |
| Безопасное разъединение согласно EN 61140                                                       |              |               |       |
| между контактами                                                                                |              | В перем. тока | 440   |
| Электрические тепловые потери на контакт при $I_e$                                              |              | W             | 1.1   |
| Электрические тепловые потери на вспомогательный контакт при $I_e$ $I_e$ (15/230 В перем. тока) |              | W             | 1.1   |
| Механический срок службы                                                                        | Переключени: | x $10^6$      | > 0.5 |
| максимальная частота коммутаций                                                                 | Переключени: | ч             | 1200  |
| Переменное напряжение                                                                           |              |               |       |
| АС-3                                                                                            |              |               |       |
| Расчетная рабочая мощность моторного выключателя                                                | P            | кВт           |       |
| 220 В 230 В                                                                                     | P            | кВт           | 5.5   |
| 230 В звезда-треугольник                                                                        | P            | кВт           | 7.5   |
| 400 В 415 В                                                                                     | P            | кВт           | 11    |
| 400 В звезда-треугольник                                                                        | P            | кВт           | 15    |
| 500 В                                                                                           | P            | кВт           | 15    |
| 500 В звезда-треугольник                                                                        | P            | кВт           | 18.5  |
| 690 В                                                                                           | P            | кВт           | 11    |
| 690 В звезда-треугольник                                                                        | P            | кВт           | 22    |
| Расчетный рабочий ток моторного переключателя                                                   |              |               |       |
| 230 В                                                                                           | $I_e$        | A             | 23.7  |
| 230 В звезда-треугольник                                                                        | $I_e$        | A             | 32    |
| 400 В 415 В                                                                                     | $I_e$        | A             | 23.7  |
| 400 В звезда-треугольник                                                                        | $I_e$        | A             | 32    |
| 500 В                                                                                           | $I_e$        | A             | 23.7  |

|                                                           |                 |                 |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 500 В звезда-треугольник                                  | I <sub>e</sub>  | A               | 32                                                                    |
| 690 В                                                     | I <sub>e</sub>  | A               | 14.7                                                                  |
| 690 В звезда-треугольник                                  | I <sub>e</sub>  | A               | 25.5                                                                  |
| АС-21А                                                    |                 |                 |                                                                       |
| Расчетный рабочий ток силового выключателя                |                 |                 |                                                                       |
| 440 В                                                     | I <sub>e</sub>  | A               | 32                                                                    |
| АС-23А                                                    |                 |                 |                                                                       |
| Расчетная эксплуатационная мощность АС-23А, 50 - 60 Гц    | P               | кВт             |                                                                       |
| 230 В                                                     | P               | кВт             | 7.5                                                                   |
| 400 В 415 В                                               | P               | кВт             | 15                                                                    |
| 500 В                                                     | P               | кВт             | 15                                                                    |
| 690 В                                                     | P               | кВт             | 15                                                                    |
| Расчетный рабочий ток моторного переключателя             |                 |                 |                                                                       |
| 230 В                                                     | I <sub>e</sub>  | A               | 32                                                                    |
| 400 В 415 В                                               | I <sub>e</sub>  | A               | 32                                                                    |
| 500 В                                                     | I <sub>e</sub>  | A               | 26.4                                                                  |
| 690 В                                                     | I <sub>e</sub>  | A               | 17                                                                    |
| постоянное напряжение                                     |                 |                 |                                                                       |
| DC-1, силовой выключатель Л/П = 1 мс                      |                 |                 |                                                                       |
| Расчетный рабочий ток                                     | I <sub>e</sub>  | A               | 25                                                                    |
| Напряжение на контакт, соединенный последовательно        |                 | B               | 60                                                                    |
| DC-21А                                                    | I <sub>e</sub>  | A               |                                                                       |
| Расчетный рабочий ток                                     | I <sub>e</sub>  | A               | 1                                                                     |
| Контакты                                                  |                 | Количество      |                                                                       |
| DC-23А, моторный выключатель Л/П = 15 мс                  |                 |                 |                                                                       |
| 24 В                                                      |                 |                 |                                                                       |
| Расчетный рабочий ток                                     | I <sub>e</sub>  | A               | 25                                                                    |
| Контакты                                                  |                 | Количество      |                                                                       |
| 48 В                                                      |                 |                 |                                                                       |
| Расчетный рабочий ток                                     | I <sub>e</sub>  | A               | 25                                                                    |
| Контакты                                                  |                 | Количество      |                                                                       |
| 60 В                                                      |                 |                 |                                                                       |
| Расчетный рабочий ток                                     | I <sub>e</sub>  | A               | 25                                                                    |
| Контакты                                                  |                 | Количество      |                                                                       |
| 120 В                                                     |                 |                 |                                                                       |
| Расчетный рабочий ток                                     | I <sub>e</sub>  | A               | 12                                                                    |
| Контакты                                                  |                 | Количество      |                                                                       |
| 240 В                                                     |                 |                 |                                                                       |
| Расчетный рабочий ток                                     | I <sub>e</sub>  | A               | 5                                                                     |
| Контакты                                                  |                 | Количество      |                                                                       |
| DC-13, управляющий переключатель Л/П = 50 мс              |                 |                 |                                                                       |
| Расчетный рабочий ток                                     | I <sub>e</sub>  | A               | 20                                                                    |
| Напряжение на последовательно подключенный контакт        |                 | B               | 24                                                                    |
| Надёжность управляющей системы при 24 В пост. тока, 10 мА | Частота отказов | H <sub>F</sub>  | < 10 <sup>-5</sup> , < 1 отказа на 100000 соединений                  |
| <b>Поперечные сечения соединения</b>                      |                 |                 |                                                                       |
| одно- или многожильные                                    |                 | мм <sup>2</sup> | 1 x (1 - 6)<br>2 x (1 - 6)                                            |
| тонкопроволочный с оконечной муфтой согласно DIN 46228    |                 | мм <sup>2</sup> | 1 x (0,75 - 4)<br>2 x (0,75 - 4)                                      |
| Соединительный винт                                       |                 |                 | M4                                                                    |
| макс. начальный пусковой момент                           |                 | Нм              | 1.6                                                                   |
| <b>Параметры техники безопасности</b>                     |                 |                 |                                                                       |
| указания                                                  |                 |                 | Значения В10 <sub>d</sub> в соответствии с EN ISO 13849-1, таблица C1 |

Опробованные рабочие характеристики

|                                               |                |               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Контакты                                      |                |               |                |
| Номинальное напряжение                        | U <sub>e</sub> | В перем. тока | 600            |
| Измеренный ток длительной нагрузки макс.      |                |               |                |
| Цепи главного тока                            |                |               |                |
| Общее применение                              |                | A             | 25             |
| Цепи вспомогательного тока                    |                |               |                |
| Общее применение                              | I <sub>U</sub> | A             | 10             |
| Пилотный режим                                |                |               | A 600<br>P 600 |
| Коммутационная способность                    |                |               |                |
| максимальная мощность двигателя               |                |               |                |
| однофазный                                    |                |               |                |
| 120 В перем. тока                             |                | л.с.          | 1.5            |
| 200 В переменного тока                        |                | л.с.          | 3              |
| 240 В переменного тока                        |                | л.с.          | 3              |
| трехфазн.                                     |                |               |                |
| 200 В переменного тока                        |                | л.с.          | 3              |
| 240 В переменного тока                        |                | л.с.          | 3              |
| 480 В переменного тока                        |                | л.с.          | 7.5            |
| 600 В переменного тока                        |                | л.с.          | 10             |
| Short Circuit Current Rating                  |                |               |                |
| SCCR                                          |                |               |                |
| Основная номинальная характеристика           |                | кА            | 5              |
| Макс. предохранитель                          |                | A             | 40             |
| Номинал короткого замыкания                   |                | кА            | 10             |
| Макс. предохранитель                          |                | A             | 40, Class J    |
| Поперечные сечения соединения                 |                |               |                |
| одно- или тонкопроволочный с оконечной муфтой |                | AWG           | 14 - 10        |
| Соединительный винт                           |                |               | M4             |
| Начальный пусковой момент                     |                | фунт на дюйм  | 17.6           |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|                                                                    |                  |    |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции      |                  |    |                                                                                  |
| Номинальный ток для указания потери мощности                       | I <sub>n</sub>   | A  | 32                                                                               |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока                    | P <sub>vid</sub> | W  | 1.1                                                                              |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока                | P <sub>vid</sub> | W  | 0                                                                                |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока                    | P <sub>vs</sub>  | W  | 0                                                                                |
| Способность отдавать потери мощности                               | P <sub>ve</sub>  | W  | 0                                                                                |
| Мин. рабочая температура                                           |                  | °C | -25                                                                              |
| Макс. рабочая температура                                          |                  | °C | 50                                                                               |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439                                  |                  |    |                                                                                  |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей                                |                  |    |                                                                                  |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость                                      |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции                                 |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                |
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению                  |                  |    | Устойчивость к УФ-излучению только при наличии защитной крыши.                   |
| 10.2.5 Подъём                                                      |                  |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.6 Испытание на удар                                           |                  |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.7 Ярлыки                                                      |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                |
| 10.3 Класс защиты изоляции                                         |                  |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |


|                                                            |  |  |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока               |  |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                                                                                                             |
| 10.5 Защита от удара электрическим током                   |  |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.                                                                                              |
| 10.6 Монтаж оборудования                                   |  |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.                                                                                              |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения            |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи               |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.9 Свойства изоляции                                     |  |  |                                                                                                                                                                               |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте         |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению     |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.10 Нагрев                                               |  |  | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям                      |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.                                        |
| 10.12 Электромагнитная совместимость                       |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.                                        |
| 10.13 Механическая функция                                 |  |  | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).                                                                      |

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

|                                                                                                                                                                                                          |  |    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|------------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Off-load switch (EC001105)                                                                                                                                |  |    |                  |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Changeover switch (ecl@ss8.1-27-37-14-05 [AKF062010]) |  |    |                  |
| Model                                                                                                                                                                                                    |  |    | Dahlander switch |
| Number of poles                                                                                                                                                                                          |  |    | 3                |
| With 0 (off) position                                                                                                                                                                                    |  |    | Yes              |
| With retraction in 0-position                                                                                                                                                                            |  |    | No               |
| Rated permanent current I <sub>u</sub>                                                                                                                                                                   |  | A  | 32               |
| Rated operation current I <sub>e</sub> at AC-3, 400 V                                                                                                                                                    |  | A  | 23.7             |
| Rated operation power at AC-3, 400 V                                                                                                                                                                     |  | kW | 12               |
| Degree of protection (IP), front side                                                                                                                                                                    |  |    | IP65             |
| Number of auxiliary contacts as normally closed contact                                                                                                                                                  |  |    | 0                |
| Number of auxiliary contacts as normally open contact                                                                                                                                                    |  |    | 0                |
| Number of auxiliary contacts as change-over contact                                                                                                                                                      |  |    | 0                |
| Suitable for ground mounting                                                                                                                                                                             |  |    | No               |
| Suitable for front mounting 4-hole                                                                                                                                                                       |  |    | Yes              |
| Suitable for distribution board installation                                                                                                                                                             |  |    | No               |
| Suitable for intermediate mounting                                                                                                                                                                       |  |    | No               |
| Complete device in housing                                                                                                                                                                               |  |    | No               |
| Type of control element                                                                                                                                                                                  |  |    | Toggle           |
| Type of electrical connection of main circuit                                                                                                                                                            |  |    | Screw connection |

## Апробации

|                             |  |  |                                                                                          |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Standards           |  |  | UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking |
| UL File No.                 |  |  | E36332                                                                                   |
| UL Category Control No.     |  |  | NLRV                                                                                     |
| CSA File No.                |  |  | 12528                                                                                    |
| CSA Class No.               |  |  | 3211-05                                                                                  |
| North America Certification |  |  | UL listed, CSA certified                                                                 |
| Suitable for                |  |  | Branch circuits, suitable as motor disconnect                                            |
| Degree of Protection        |  |  | IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12                                                             |

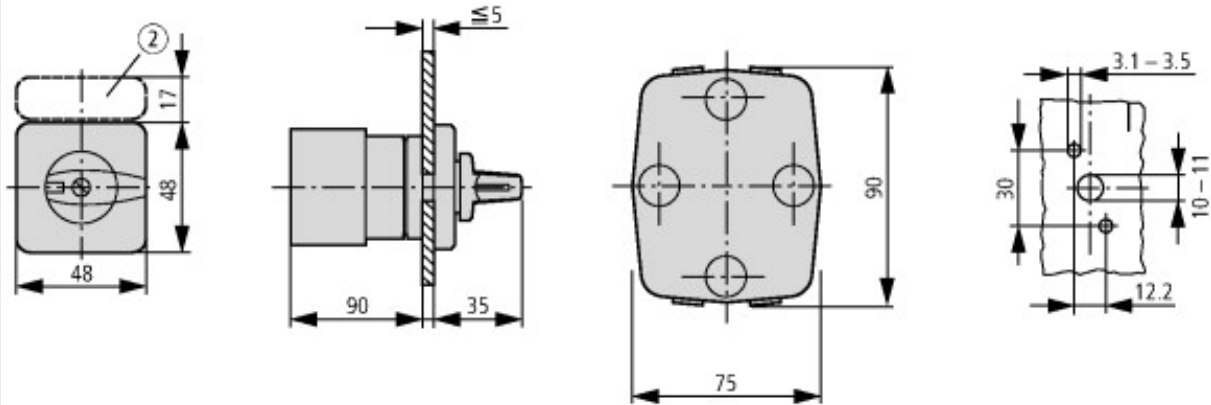

Держатели ZFS... не входят в комплект поставки

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL03801020Z (AWA1150-0586) Кулачковый переключатель: монтаж

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IL03801020Z (AWA1150-0586) Кулачковый переключатель: монтаж       | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03801020Z2016_07.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03801020Z2016_07.pdf</a>                           |
| Показать страницу каталога для перелистывания.                    | <a href="http://ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=K115A&amp;startpage=53">http://ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=K115A&amp;startpage=53</a>                                                 |
| Стандартная блокировка SOND27, 28, 29, 30                         | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MZ008001ZU.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MZ008001ZU.pdf</a>                                                     |
| Технический обзор кулачковых выключателей, силовых разъединителей | <a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.2">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.2</a>                                     |
| обзор системы кулачковых выключателей T                           | <a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.4">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.4</a>                                     |
| Обзор системы силовых разъединителей P                            | <a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.6">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.6</a>                                     |
| Расшифровка кодов кулачкового выключателя                         | <a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.8">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.8</a>                                     |
| Расшифровка кодов силового разъединителя                          | <a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.8">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.8</a>                                     |
| Выключатели для ATEX                                              | <a href="http://www.coopercrouse-hinds.eu/en/products/25-ex-safety-and-main-current-switches.html">http://www.coopercrouse-hinds.eu/en/products/25-ex-safety-and-main-current-switches.html</a> |