

ETIMAT P10 1p+N Z25



Особенности

Артикул	272514106
Наименование	ETIMAT P10 1p+N Z25
Вес	240
Группа	Модульные автоматические выключатели и аксессуары
Характеристика срабатывания	Z
Номинальный ток	25

Веб-страница продукта

Другая документация





[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[3D Model](#)



ETIM международная спецификация

Тип напряжения	Переменный ток (AC)
Глубина ниши для монтажа	70mm
Номинальный ток	25 A
Номинальное рабочее напряжение	230/240V
Частота	50/60Hz
Характеристика срабатывания (кривая тока)	Z
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	2
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	1
Отключение нейтрали	yes
Подходит для установки заподлицо	yes
Дополнительные аксессуары	yes
Количество полюсов (общее)	2
Rated short-circuit breaking capacity I_{cn} EN 60898 at 400 V	kA
Rated short-circuit breaking capacity I_{cn} EN 60898 at 230 V	10kA
Rated short-circuit breaking capacity I_{cu} IEC 60947-2 at 230 V	10kA
Rated short-circuit breaking capacity I_{cu} IEC 60947-2 at 400 V	kA


Габаритные размеры

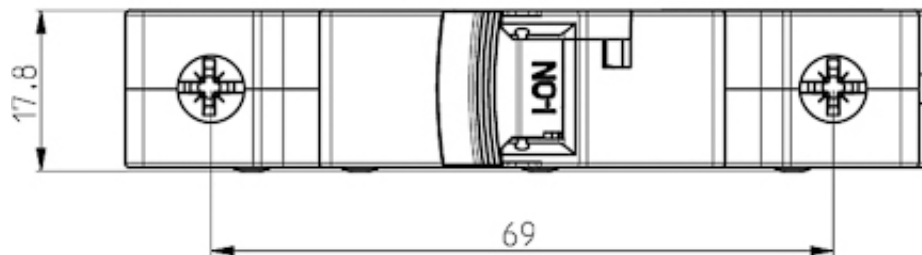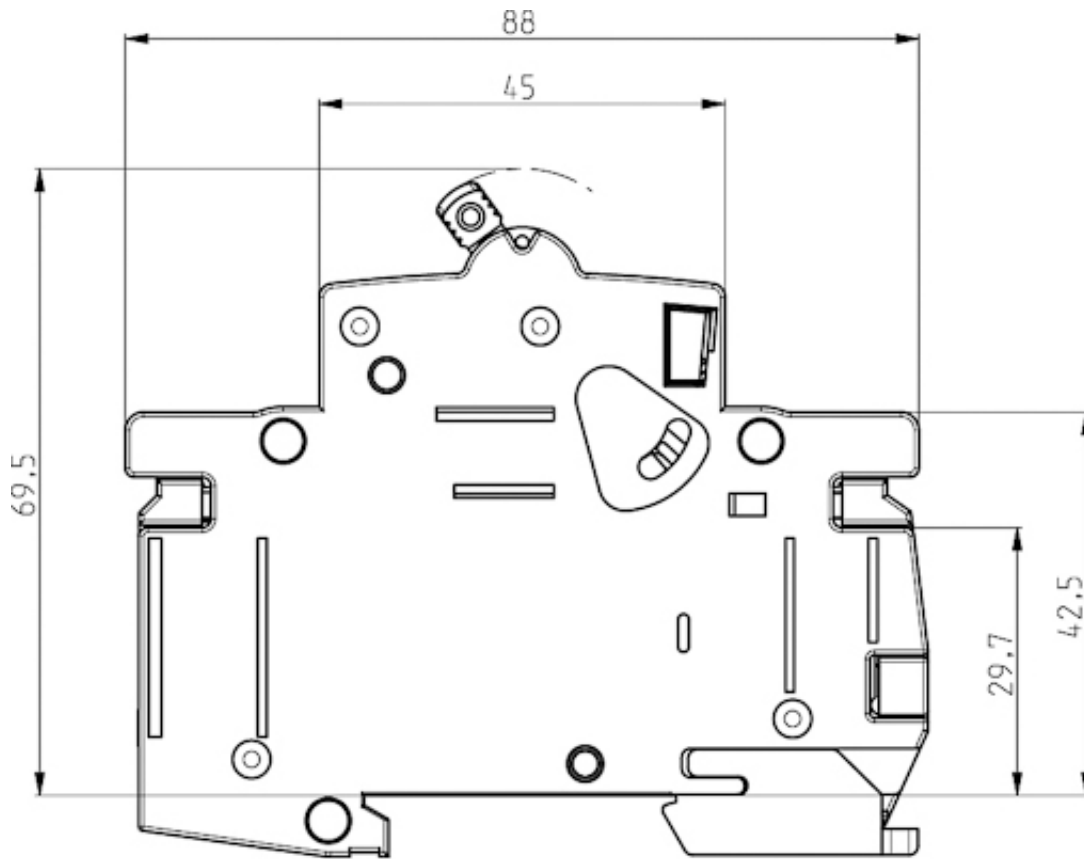


Обозначение/Подключение




1p

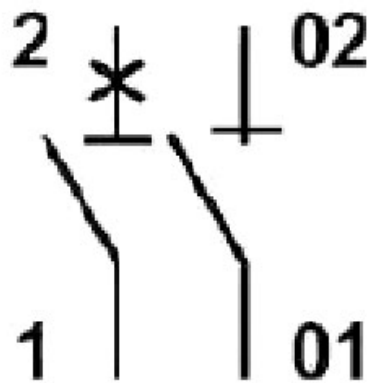


1p+N

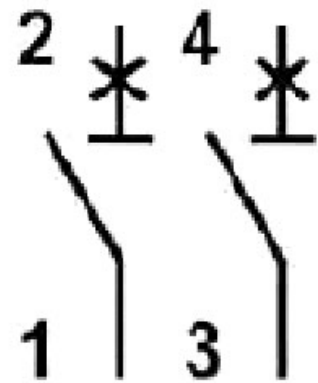

2p

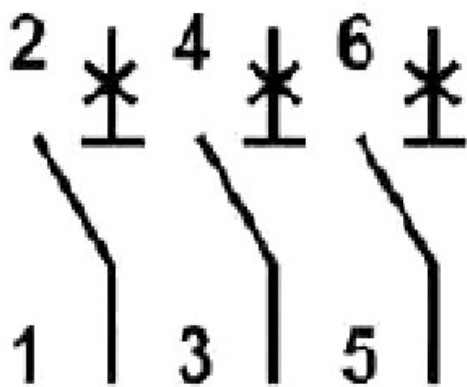

3p

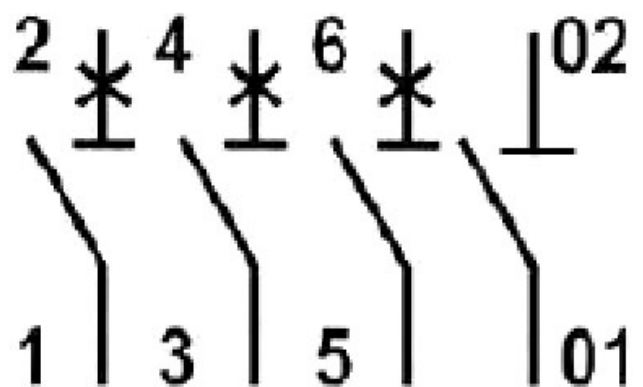

3p+N