


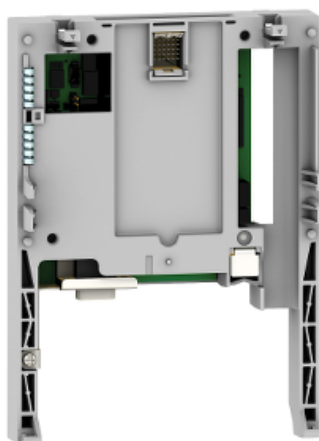

Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Коммуникационная карта
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Протокол порта обмена данными	CC-Link
Тип разъема	Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами, 5 контактов с интервалом 3,81
Скорость передачи	10 Mbps 156 kbps 2,5 Мбит/с 5 Mbps 625 kbps
Физический интерфейс	2-проводн. RS 485

Дополнительные характеристики

Кол-во адресов	1...64
Служба обмена данными	Профиль привода CC-Link Мониторинг обмена данными Данные вв/выв.
Тип дисплея	1 светодиод для L.ERR (ошибка) 1 светодиод для L.RUN (работа) 1 светодиод для мощность 1 светодиод для RD (прием данных) 1 светодиод для SD (переданные данные) Графический дисплейный терминал для адрес привода Графический дисплейный терминал для используемая скорость передачи
Масса продукта	0,3 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---