

PATENTED




L-INDUSTRY



L-industry 12

Мощность 11 Вт

Диаграмма Д, Г60, Г30, К15

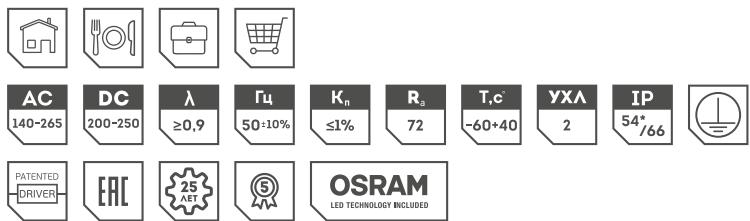

Назначение

Светодиодный светильник L-industry 12 предназначен для установки в нежилых помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации (высокая влажность, низкая температура, пыль, грязь). Благодаря регулируемому углу настенного крепления L-industry 12 подходит для локальной подсветки рабочих зон (автосервисы, мастерские и т.д.).

Корпус

Корпус светильника изготавливается методом экструзии из сплава алюминия. Герметизирующие торцевые крышки отливаются из полимеров (пластик). Корпус имеет высокие теплоотводящие характеристики, что продлевает ресурс работы светодиодов и электронных компонентов. L-industry 12 монтируется на любые ровные поверхности.

Оптика

Разработанное совместно с инженерами компании LEDEL светорассеивающее стекло NovattroPrism® с рифленой поверхностью «микропризма» обеспечивает качественное рассеивание света, равномерную освещенность и максимальную светопрозрачность, аналогичную силикатному стеклу (используется при диаграмме Д).

Драйвер

Драйвер собственной разработки имеет 3-х ступенчатую систему защиты от скачков напряжения (до 2 кВ) и перегрева. Обладает максимальной надёжностью и эффективностью, высоким коэффициентом мощности – $\lambda \geq 0,9$.


Вид креплений

Светильник имеет поворотное крепление и может монтироваться на любые ровные поверхности.


LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®


Косинусная диаграмма

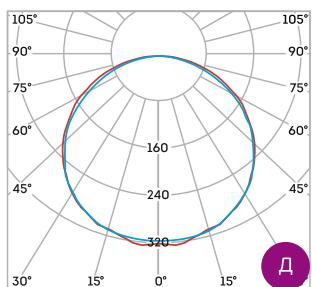


Глубокая диаграмма

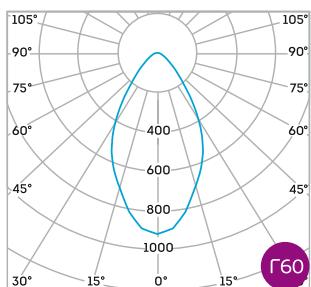

Глубокая диаграмма

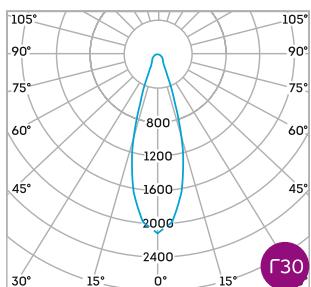


Концентрированная диаграмма

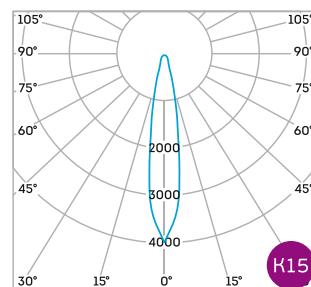


Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая t, К	Диаграмма
504013	11	1437	5000	Д
204101300742200	11	1437	4000	Д
504012	11	1455	5000	Г60
204101306741200	11	1455	4000	Г60
504011	11	1459	5000	Г30
204101304741200	11	1459	4000	Г30
504010	11	1451	5000	К15
204101302741200	11	1451	4000	К15

Вес и габариты

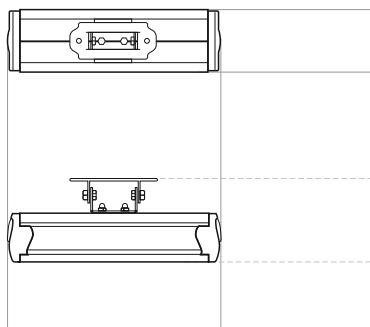

Ширина, мм
83

Вес, кг: 1,1

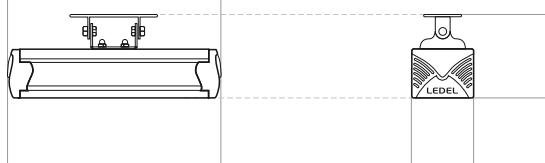

Высота, мм
110

Длина, мм
283

Ширина, мм
83

Возможные опции светильника*

Ем Диммирование УХЛ1 PWM Модуль от перенапряжения Грозозащита Матовое стекло Силикатное стекло Проходная клеммная коробка
Консольное крепление

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.