

Технические характеристики продукта


Характеристики

MIP82118

MINI PRAGMA ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ВСТРАИВ. ЩИТА 1РЯД/18МОД, IP40, IK07, 63A, 2 клеммы, Италия



Отказ от ответственности: Данный документ не заменяет необходимость определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

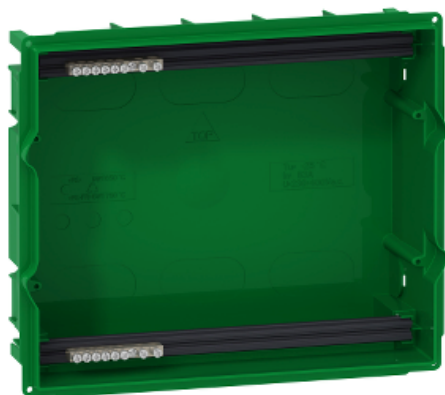

Основные характеристики

Серия продукта	Mini Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Основание
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для шкафа
[In] номинальный ток	63 A
Количество горизонтальных рядов	1
Количество 18 мм модулей в ряду	18
Количество клеммных блоков	1 земля блок клемм с 16 по винт отходящие линии 1 нейтраль блок клемм с 16 по винт отходящие линии
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Общее количество модулей по 18 мм	18
Ввод кабеля	Надрезанные отверстия
Отходящие линии распределительного блока	2 x 16 mm ² для земля 2 x 16 mm ² для нейтраль 6 x 6 mm ² для земля 6 x 6 mm ² для нейтраль 8 x 10 mm ² для земля 8 x 10 mm ² для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть : технический пластик
Ширина	378 мм стена
Высота	228 мм стена
Глубина	98 мм общий 18 мм снаружи 80 мм стена

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 IEC 60695-2-11
Огнестойкость	Тыльная часть : 650 °C
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---