


PATENTED



L-OFFICE EM
PREMIUM

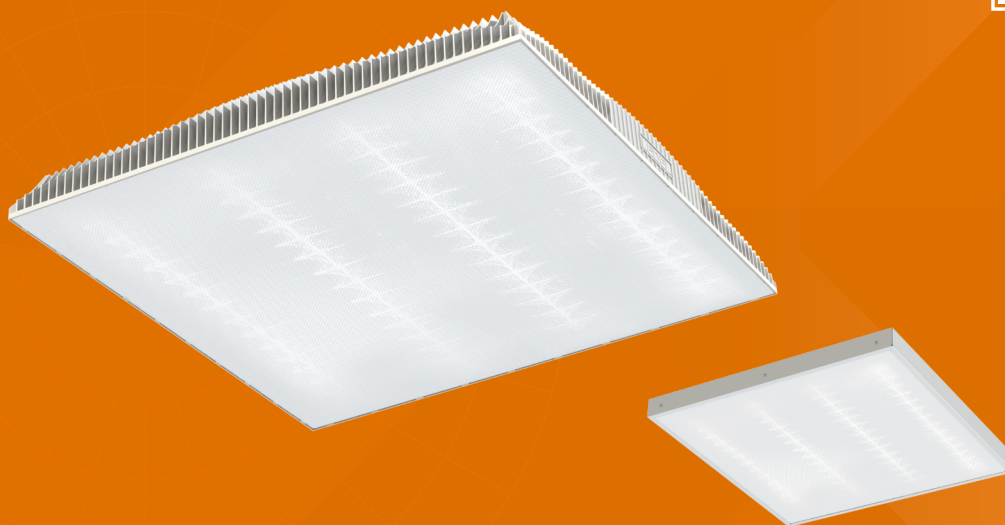

L-office 32 Em Premium


Мощность **30 Вт**

Пластиковый корпус

Металлический корпус

Аварийный блок

Диаграмма Д

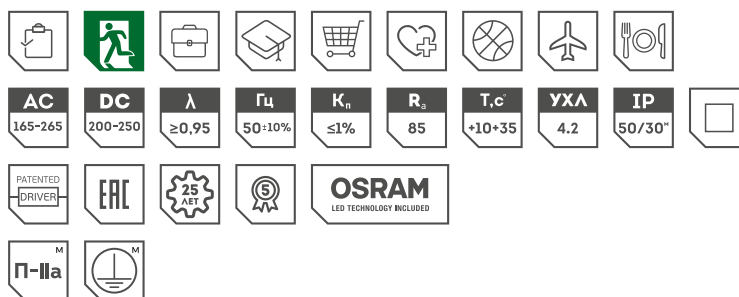

Назначение

Светильник с аварийным блоком освещения L-office 32 Em Premium предназначен для установки в помещениях торгово-офисного и административного назначения.

Аварийный блок (Em)

Светильник оснащен аварийным блоком, позволяющим при пропадании напряжения в сети работать 3 часа автономно. В аварийном режиме L-office 32 Em Premium обеспечивает освещение (200 лм), необходимое для эвакуации людей, завершения неотложных работ и т.п.

Корпус

Два варианта исполнения корпуса: пластик или металл. Корпус светильника, выполненный из пластика, позволяет сделать светильник в два раза легче существующих аналогов.

Оптика

Разработанное совместно с инженерами компании LEDEL светорассеивающее акриловое стекло NovattroPrism® с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает качественное рассеивание света, равномерную освещенность и максимальную светопрозрачность, аналогичную силикатному стеклу.


Драйвер

LED-драйвер гарантирует защиту светильника от перегрева и скачков напряжения. В светильнике помимо основного LED-драйвера, установлен блок аварийного питания, отвечающий за работу светильника в автономном режиме. Питание светильника в аварийном режиме осуществляется за счет 4-х аккумуляторов типа AA (не менее 2500 mAh каждый), расположенных в специальном отсеке.

Виды креплений


Базовая комплектация: универсальное крепление (встраиваемое и накладное).
Дополнительно: подвесное крепление или к потолку типа грильято.

Косинусная диаграмма



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К	Материал корпуса
100020	30	3700	Д	5000	пластик
100021	30	3700	Д	4000	пластик
113103000852601	30	3700	Д	5000	металл
113103000842601	30	3700	Д	4000	металл

Вес и габариты

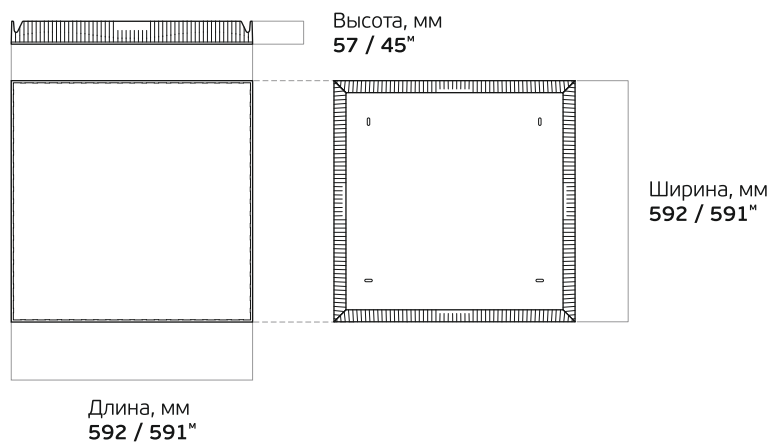

Вес, кг: 2,2 / 3,5^м

Возможные опции светильника*

Диммирование Smart DALI DMX512 0-10 (1-10) PWM Матовое стекло Силикатное стекло^м Крепление подвесное Крепление грильято

^мДля исполнения в металле
*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.