


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 81190

## Настенная розетка винтовой 125А 2р+е IP67 200...250В

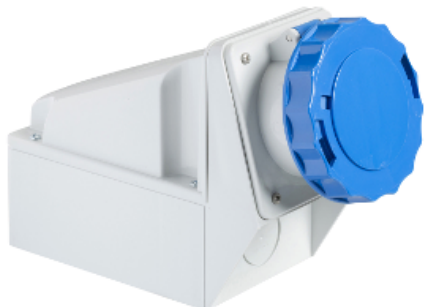

### Основные характеристики

Диапазон	PratiKa
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Краткое название устройства	Розетка PratiKa
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	2P + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Промышленный стандарт

### Дополнительные характеристики

Исполнение выключателя	Настенный
Форма вилки, розетки, элемента управления	Под углом
[In] номинальный ток	125 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...250 V
Частота сети	50/60 Гц
Положение наконечника заземляющего проводника по часовой стрелке	6 h
Материал вилки, розетки	Корпус : самозатухающий конструкционный полимер
Материал контактов	Выводы : нержавеющая сталь Пружины : нержавеющая сталь Трубки : никелированная латунь
Присоединения	Невыпадающ. винты, полностью ослабленные
Сечение кабеля	16...70 мм <sup>2</sup>
Ввод кабеля	Кабельный сальник
Тип резьбы	Pg 48
Масса продукта	1.774 кг
Размеры основания	114 x 224 mm
Высота	340 мм
Ширина	114 мм
Глубина	213 мм
Цвет	Серый ( RAL 7035 )

---

Цветовое обозначение напряжения	Синий
---------------------------------	-------

---

### Условия эксплуатации

---

Стандарты	EN 60309-1 EN 60309-2
Степень защиты IP	IP67 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Относительная влажность	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
Рабочая температура окружающей среды	35 °C ( 86400 с )

---

### Гарантия на оборудование

---

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

---