

# S3UQ2/110/250A/690V



## Особенности

Артикул	004725119
Наименование	S3UQ2/110/250A/690V
Вес	.878
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Размеры	S110mm
Номинальный ток	250
Тип	NH
Типоразмер	NH3
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	gR (general purpose semiconductor protection)
Номинальное напряжение ас (V)	690
Отключающая способность ас (кА)	200

Веб-страница продукта

## Другая документация




Технические данные




## ETIM международная спецификация

Номинальный ток	250A
Номинальное рабочее напряжение	690V
Конструктивный размер	NH3
Категория применения	gR (general purpose semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator


# Технические характеристики

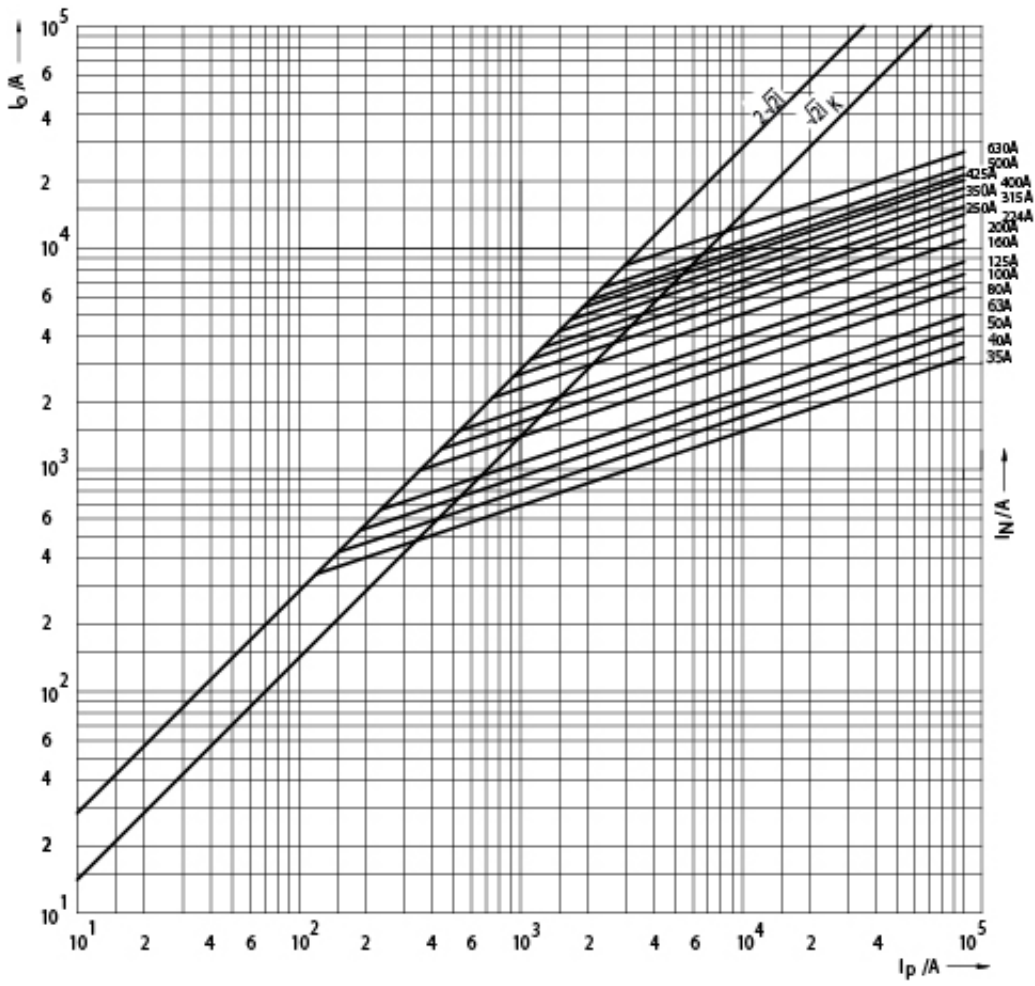

# Токо - временные характеристики

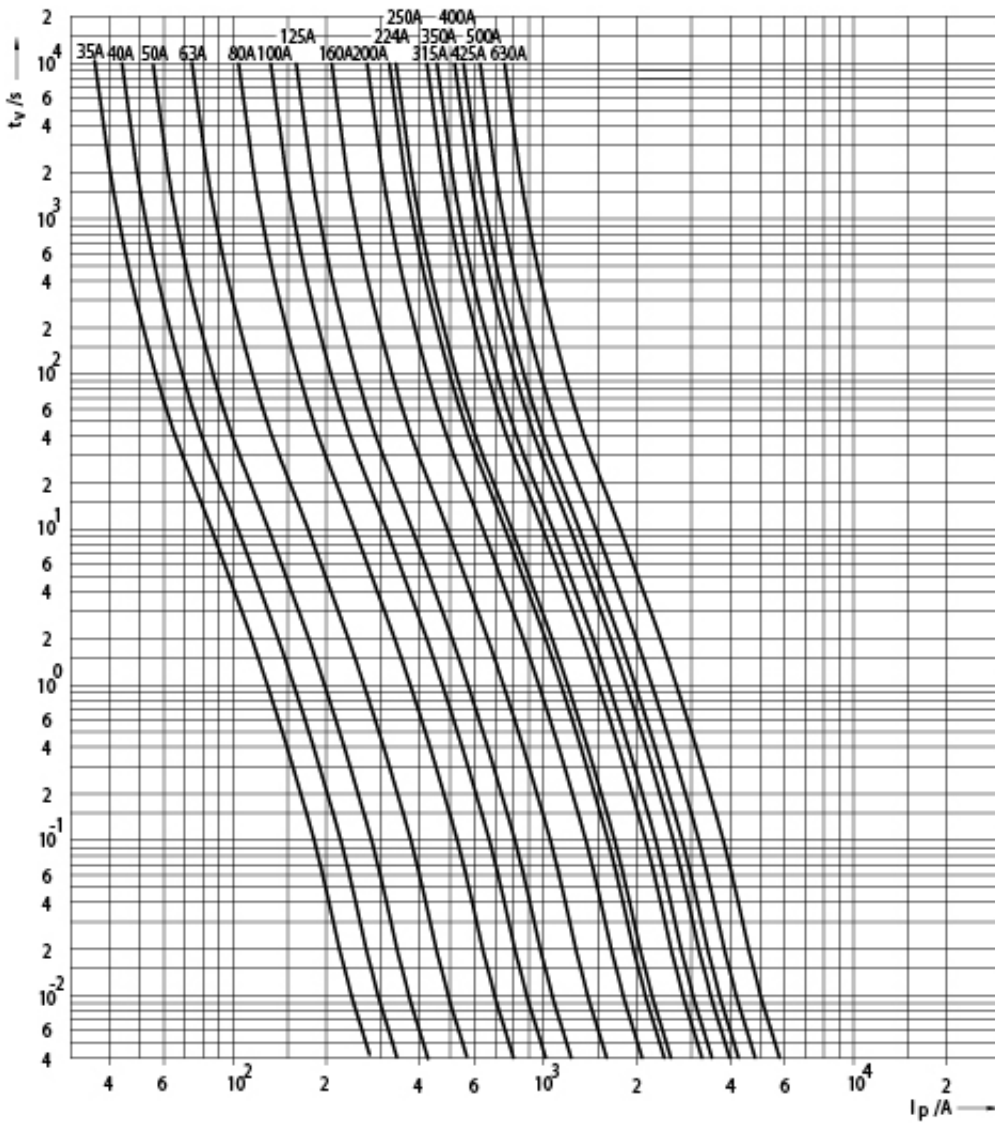

## Габаритные размеры

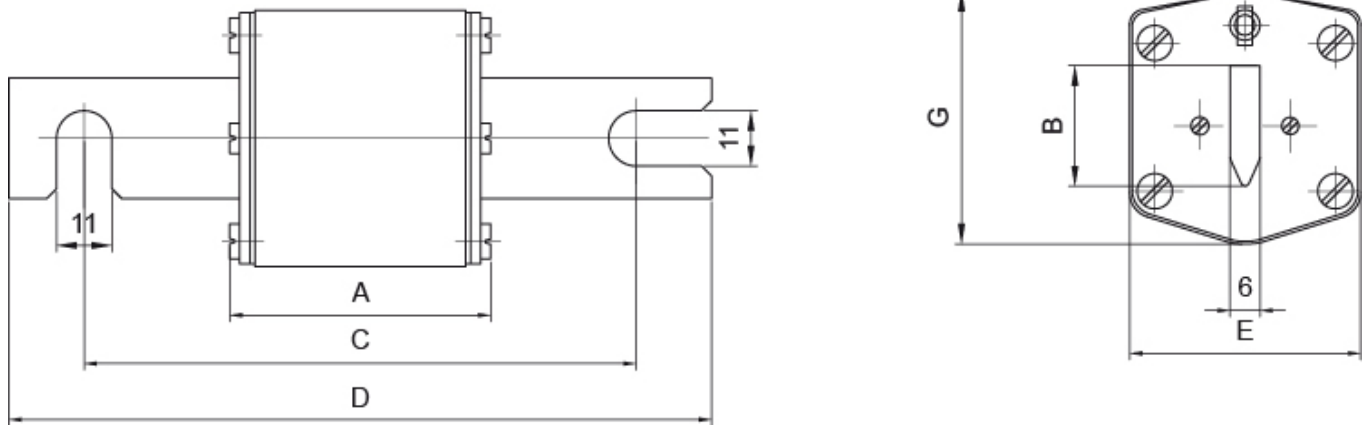

Size	A	B	C	D	E	G
1	72	24	110	140	46	51
2	72	30	110	140	54	59
3	72	37	110	140	64	70